


DIRECTLAG[®]

Manuel d'utilisation

Préampli Guitare acoustique

GT-2 Préampli Guitare acoustique

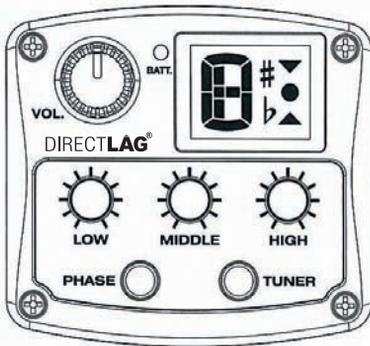

- 1 Lorsque le câble de sortie est **connecté au DIRECT LAG**, il démarre automatiquement. Lorsque le câble de sortie est **retiré**, il s'éteint automatiquement.
- 2 Le **DIRECT-LAG** dispose d'un égaliseur 3 bandes. Tournez les boutons **LOW/MIDDLE/HIGH** pour régler la fréquence **basse/moyenne/haute**. Tournez **VOL.** pour régler le volume maître.
- 3 Appuyez sur la touche **PHASE** pour allumer/arrêter la fonction PHASE.
- 4 Appuyez sur le bouton **TUNER** pour activer/désactiver l'accordeur. La sortie est mise en sourdine lorsque l'accordeur est en marche.
- 5 Lorsque l'accordeur s'allume et qu'une corde est jouée,  apparaît à l'écran, il indique la note obtenue.



Trop haut



Trop bas



Accordé

- 6 Lorsque le voyant **BATT.** s'allume, veuillez remplacer la pile dès que possible.