Micros d'installation CENTRAVERSE™

Centraverse est une gamme de micros d'installation profitant de la qualité audio et de la fiabilité Shure pour des budgets plus serrés que la gamme Microflex. Conçus pour l'installation fixe ou pour une utilisation en sonorisation, la gamme Centraverse se compose de micros à col de cygne, à effet de surface et de micros suspendus.
Tous les modèles sont dotés de la technologie de filtrage RF CommShield® les immunisant contre les rayonnements électromagnétiques provenant des appareils sans fil tels que les smartphones, et leur conférant une haute résistance aux signaux radio de proximité.

Points forts

- Réponse en fréquence optimisée
- Grande sensibilité
- Faible bruit propre
- Technologie CommShield®

Variantes

- Micros col de cygne **CVG** avec ou sans interrupteur - avec ou sans LED
- Micros à effet de surface **CVB** blanc ou noir - cardioïde ou omnidirectionnel
- Micros suspendus **CVO** blanc ou noir

Applications

- Salle de réunion
- Salle de classe
- Auditorium centre de congrès
- Théâtre
- Église

Révision 5 - Mars 2015

Micros d'installation CENTRAVERSE™

Micros col de cygne CVG

Les micros CVG sont équipés d'une capsule électret cardioïde et de deux articulations pour un parfait positionnement. Ils sont disponibles avec une longueur de col de cygne de 30 cm ou 45 cm, en version avec ou sans interrupteur, et voyant à LED sur le corps du préamplificateur ou bague lumineuse sous la capsule.

Variantes

- CVG12-B/C - Col de cygne de 30 cm
- CVG18-B/C - Col de cygne de 45 cm
- CVG12**S**-B/C - Col de cygne de 30 cm - Interrupteur et LED
- CVG18**S**-B/C - Col de cygne de 45 cm - Interrupteur et LED
- CVG12**RS**-B/C - Col de cygne de 30 cm - Interrupteur et bague lumineuse
- CVG18**RS**-B/C - Col de cygne de 45 cm - Interrupteur et bague lumineuse

Accessoires fournis

- Bonnette anti-vent mousse noire
- Flasque de montage rigide RPM640

Accessoires optionnels

- Embase de table XLR **CVD-B**
- Pack de 4 bonnettes noires de rechange **ACVG4WS-B**
- Pince micro **A57F**
- Suspension **A400SM**

Caractéristiques Techniques

Capsule	Electrostatique à électret
Réponse en fréquence	70 Hz à 16 kHz
Directivité	Cardioïde
Impédance de sortie	180 Ω
Sensibilité (à 1 kHz, tension en circuit ouvert)	-33,0 dBV/Pa (22 mV) 1 Pascal = 94 dB SPL
Niveau SPL maximum (1 kHz avec DHT de 1 %)	120 dB SPL
Rapport signal/bruit	67 dB
Plage dynamique	93 dB
Bruit propre	27 dB (typique, équivalent SPL, pondéré A)
Alimentation	Fantôme de 11 à 52 V c.c - 2,0 mA

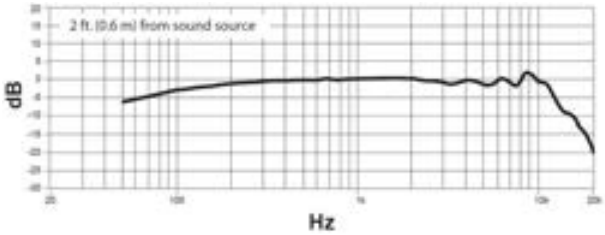

Micros d'installation CENTRAVERSE™

Micros à effet de surface CVB

D'un design esthétique, les micros à effet de surface **CVB** sont équipés d'une capsule à électret avec au choix une directivité omnidirectionnelle ou cardioïde.
Ils possèdent un préamplificateur intégré et un câble solidaire de 3,60 m.
Ils sont disponibles en finition noire ou blanche.

Caractéristiques Techniques

	CVB/O	CVB/C
Capsule	Electrostatique à électret	Electrostatique à électret
Réponse en fréquence	70 Hz à 16 kHz	70 Hz à 16 kHz
Directivité	Omnidirectionnelle	Cardioïde
Impédance de sortie	180 Ω	180 Ω
Sensibilité (à 1 kHz, tension en circuit ouvert)	-28,0 dBV/Pa (40 mV) 1 Pascal = 94 dB SPL	-32,5 dBV/Pa (23 mV) 1 Pascal = 94 dB SPL
Niveau SPL maximum (1 kHz avec DHT de 1 %)	117 dB SPL	120 dB SPL
Rapport signal/bruit	74 dB	67 dB
Plage dynamique	97 dB	93 dB
Bruit propre	20 dB (typique, pondéré A)	27 dB (typique, pondéré A)
Alimentation	Fantôme de 11 à 52 V c.c - 2,0 mA	Fantôme de 11 à 52 V c.c - 2,0 mA
Câble	Solidaire de 3,60m - Terminaison XLR	Solidaire de 3,60m - Terminaison XLR

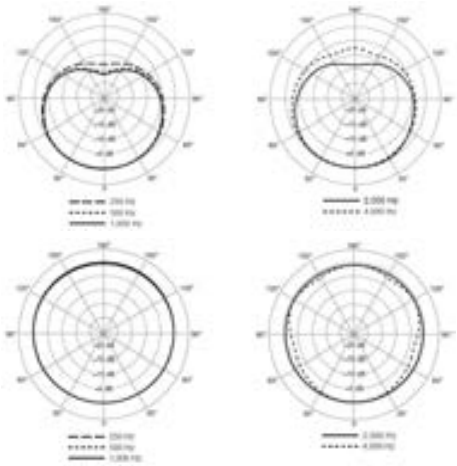

CVB/C

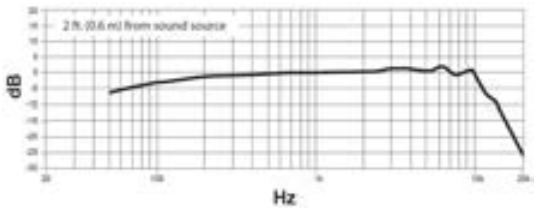

CVB/O

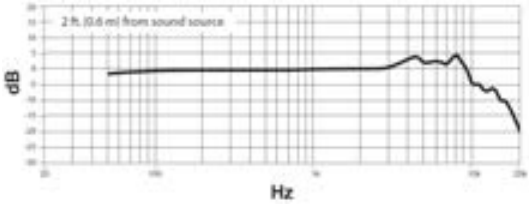

Micros d'installation CENTRAVERSE™

Micros suspendus CVO

Dotés d'une pièce d'angulation pour faciliter leur placement au-dessus des choeurs, les micros suspendus **CVO** sont équipés d'une capsule électret cardioïde et possèdent un préamplificateur solidaire d'un câble de 7,60 m.
Ils sont disponibles en finition noire ou blanche.

Variantes

- CVO-**B**/C - Micro suspendu finition noire
- CVO-**W**/C - Micro suspendu finition blanche

Accessoires fournis

- Bonnette anti-vent mousse noire (CVO-B/C)
- Bonnette anti-vent mousse blanche (CVO-W/C)
- Pièce d'angulation noire (CVO-B/C)
- Pièce d'angulation blanche (CVO-W/C)

Accessoires optionnels

- Pack de 4 bonnettes noires de rechange **ACVO4WS-B**
- Pack de 4 bonnettes blanches de rechange **ACVO4WS-W**

Caractéristiques Techniques
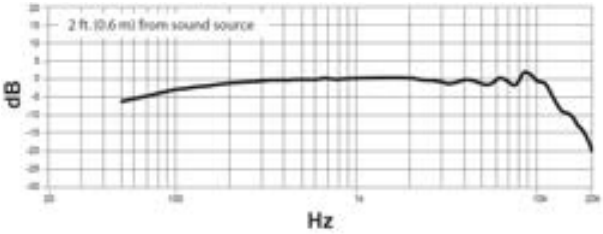
Capsule	Electrostatique à électret
Réponse en fréquence	70 Hz à 16 kHz
Directivité	Cardioïde
Impédance de sortie	180 Ω
Sensibilité (à 1 kHz, tension en circuit ouvert)	-33,0 dBV/Pa (22 mV) 1 Pascal = 94 dB SPL
Niveau SPL maximum (1 kHz avec DHT de 1 %)	120 dB SPL
Rapport signal/bruit	67 dB
Plage dynamique	93 dB
Bruit propre	27 dB (typique, pondéré A)
Alimentation	Fantôme de 11 à 52 V c.c - 2,0 mA