




Vielen Dank, dass Sie sich für den Cherub WMT-565W, Ihren Begleiter für Holzblasinstrumente, entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Anleitung durchzulesen. Wir empfehlen Ihnen, sie zu Referenzzwecken aufzubewahren.


Merkmale

- Echtzeitüberwachung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Gesprochener Zähler
- Integrierter wiederaufladbarer Li-Po-Akku
- USB-C-Ladeanschluss

Produktübersicht

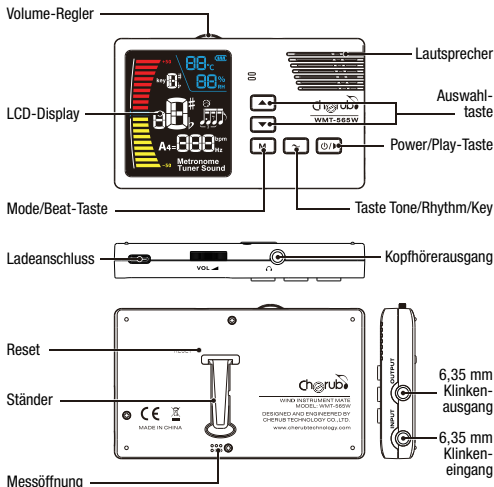

LCD-Display

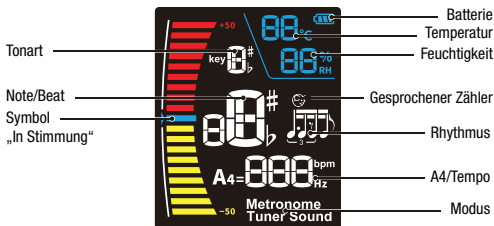

Bedienungsanleitung

Power/Play-Taste



1. Drücken und halten Sie diese Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
2. Drücken Sie diese Taste im Tuner-Modus, um die Tonwiedergabe zu aktivieren/deaktivieren.
3. Drücken Sie diese Taste im Metronom-Modus, um das Metronom zu aktivieren/deaktivieren.


Mode/Beat-Taste



1. Drücken und halten Sie diese Taste, um den Metronom/Tuner-Modus umzuschalten.
2. Drücken Sie diese Taste im Metronom-Modus, um die Beats einzustellen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Taste Tone/Rhythm/Key



1. Drücken Sie diese Taste, um die Tonart im Tuner-Modus auszuwählen: C, F, B_b, E_b.
2. Drücken Sie diese Taste, um den Rhythmus im Metronom-Modus auszuwählen:

3. Drücken und halten Sie diese Taste im Metronom-Modus, um den Metronom-Klang umzuschalten: Elektronischer Klang, gesprochener Zähler .

Auswahl taste



1. Stellen Sie die Referenztonhöhe im Tuner-Modus mit diesen beiden Tasten ein: 430 Hz – 450 Hz.
2. Stellen Sie das Metronom-Tempo im Metronom-Modus über diese Tasten ein: 30 – 250 BpM.
3. Wählen Sie einen Wiedergabeton im Tuner-Modus aus: 2 A – 6 A.

Ständer



Mit diesem Ständer stellen Sie den Betrachtungswinkel ein.

Volume-Regler



Stellen Sie die Lautstärke mit diesem Regler ein.

Messöffnung



Durch diese Öffnung misst das Gerät die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit.

Kopfhörerausgang



Zum lautlosen Üben schließen Sie hier Ihren Kopfhörer an.

6,35 mm Klinkeneingang



Hier schließen Sie den Stecker des Tonabnehmers an, um eine genauere Stimmung zu ermöglichen.


6,35 mm Klinkenausgang



Gibt das an der Buchse Input anliegende Instrumentensignal aus.


Reset

Wenn sich das Gerät aufhängt, verwenden Sie bitte eine Büroklammer, um die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts zu drücken (wie rechts dargestellt):



Aufladen des Geräts

Wenn die Batteriekapazität niedrig ist, blendet die Batterieanzeige das Symbol „“ ein. Um das WMT-565W zu laden, schließen Sie ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) über das mitgelieferte Stromkabel am USB-Port an. (Siehe Abbildung rechts.)



! HINWEIS


Um die Batterielaufzeit zu verlängern, sollten Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen. Entladen Sie den Akku einmal alle drei Monate vollständig und laden Sie ihn dann wieder auf, um ihn in einem guten Zustand zu erhalten. Ziehen Sie das Gerät in jedem Fall ab, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Vorsichtsmaßnahmen

- Umgebung
 1. Verwenden Sie das Produkt NICHT bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Minusgraden.
 2. Verwenden Sie das Produkt NICHT in direktem Sonnenlicht.
- Demontieren Sie das Produkt IN KEINEM FALL selbst.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Referenz zum Nachschlagen auf.

Spezifikationen

Metronom

Beat	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tempo-Bereich	30 – 250 BpM
Rhythmus	
Tempo-Genauigkeit	±0,3 %
Metronom-Klang	Elektronischer Sound, gesprochener Zähler

Tuner

Stimmbereich	A0 (27,4 Hz) – C8 (4.186,0 Hz)
Tonarten	C, F, B _♭ , E _♭
Bereich A4	430 Hz – 450 Hz
Genauigkeit	±1 Cent

Weitere Funktionen

Echtzeitüberwachung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Stromversorgung

..... Interner wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (3,7 V, 580 mAh)

Abmessungen 105 (L) × 65 (B) × 15 (H) mm

Gewicht 82 g

Zubehör

- Benutzerhandbuch
- USB-Ladekabel
- Tonabnehmer

* Die Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

HINWEIS ZUR FCC-KONFORMITÄT (FÜR USA)

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Richtlinien für Class-B-Digitalgeräte, bezogen auf Part 15 der FCC-Regulierungen. Diese Richtlinien wurden zum grundlegenden Schutz vor störenden Einstreuungen bei Installationen im Wohnbereich entworfen. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann energiereiche Funk-Frequenzen abstrahlen und störende Einstreuungen auf jede Form von Funk-Kommunikation induzieren, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen installiert und genutzt wird. In diesem Sinne kann nicht zugesichert werden, dass in bestimmten Installationen keine Einstreuungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts verifiziert werden kann, sollte der Anwender versuchen, die Einstreuungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen aufzuheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die einem anderen Stromkreis angehört als die des Empfängers.
- Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Händler oder an einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

CE-Kennzeichnung für harmonisierte europäische Normen

Die auf den Stromversorgungsprodukten unseres Unternehmens angebrachte CE-Kennzeichnung entspricht vollumfänglich den harmonisierten Normen EN 55032:2015/AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014 und EN 61000-3-3:2013 gemäß der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Rates zur elektromagnetischen Verträglichkeit.

© Cherub Technology Co., Ltd.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Cherub Technology Co. Ltd. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise – vervielfältigt, in einem Abrufsystem gespeichert oder übertragen werden.

