Micros à suspendre Microflex®
MX202

MX202**B**

MX202**W**

Les microphones à suspendre Microflex représentent la solution idéale pour les captations d'ambiance, aussi bien dans l'institutionnel que pour le théâtre. Leur installation aisée peut se faire au plafond en encastrement ou bien fixé sur une perche. L'ajustement de position est facilité grâce au col de cygne de 10 cm.
Disponibles en deux couleurs, deux types de préampli (encastrable ou XLR détachable) et trois directivités, les micros suspendus Microflex disposent d'une excellente sensibilité et sont suffisamment discret pour une parfaite intégration.
Ils peuvent en outre être utilisés en col de cygne miniature grâce au socle A202BB disponible en option.

Dotés de la technologie CommShield™, les microphones de la série Microflex présentent une excellente immunité aux interférences dues aux GSM et rayonnements électromagnétiques, même lors de l'utilisation de longs câbles micro.

Points forts

- Col de cygne de 10 cm pour un placement facilité
- Très bonne sensibilité
- Capsule interchangeable : 3 directivités
- 2 types de préamplificateur
- 2 coloris
- Utilisable sur un émetteur sans fil (versions avec préampli XLR)
- Immunité aux interférences GSM

CommShield™ Technology

Applications

Salle de réunion

Centre de conférence

Corporate

Lieux de culte

Théâtre

Variantes

- MX202B/N Micro à suspendre noir - Préampli détachable - Livré sans capsule
- MX202W/N Micro à suspendre blanc - Préampli détachable - Livré sans capsule
- MX202BP/N Micro à suspendre noir - Préampli encastrable - Livré sans capsule
- MX202WP/N Micro à suspendre blanc - Préampli encastrable - Livré sans capsule

Micros à suspendre Microflex®
MX202

Caractéristiques techniques

Capsule	Statique à électret
Directivités	Omnidirectionnelle : MX202/N + R183 Cardioïde : MX202/N + R185 Supercardioïde : MX202/N + R184
Réponse en fréquence	50 Hz à 17 kHz
Impédance de sortie	180 Ohms réelle
Sensibilité à 1 kHz, tension en circuit ouvert 1 Pascal = 94 dB SPL	Omnidirectionnelle : -27,5 dBV/Pa (42,2 mV) Cardioïde : -35,0 dBV/PA (17,8 mV) Supercardioïde : -33,5 dBV/PA (21,1 mV)
Niveau SPL maximum à 1 kHz avec DHT de 1% Charge 1 kΩ	Omnidirectionnelle : 116,7 dB Cardioïde : 124,2 dB Supercardioïde : 122,7 dB
Bruit propre Pondéré A	Omnidirectionnelle : 20,5 dB SPL Cardioïde : 28,0 dB SPL Supercardioïde : 26,5 dB SPL
Rapport signal sur bruit Référence 94 dB SPL à 1 kHz	Omnidirectionnelle : 73,5 dB Cardioïde : 66,0 dB Supercardioïde : 67,5 dB
Plage dynamique (à 1 kHz)	96,2 dB
Niveau de saturation du préampli à 1% de DHT	-6 dBV (0,5V)
Longueur col de cygne	10 cm
Câble	solidaire de 9 m - Connecteur TA4F
Préampli	Détachable - Entrée TA4M - sortie XLR3M
Alimentation	Fantôme 11 à 52V - 2 mA

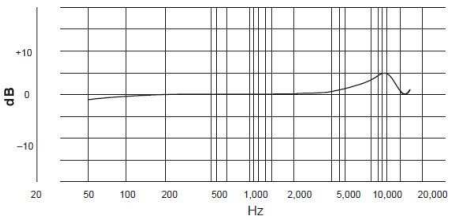

Omnidirectionnelle

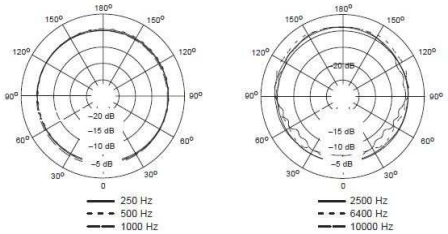

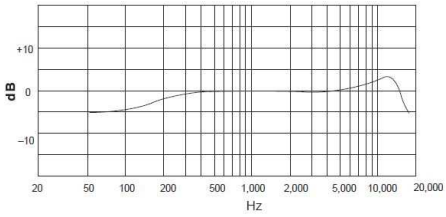

Cardioïde

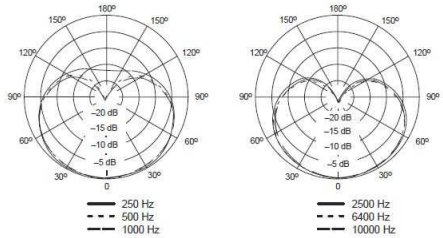

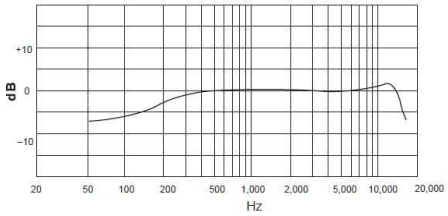

Supercardioïde

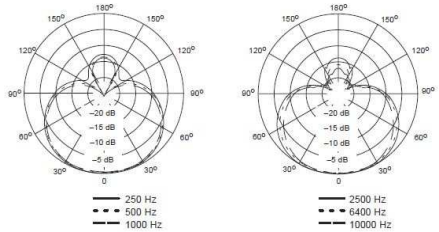

Micros à suspendre Microflex®
MX202

Accessoires

R183B R183W	Capsule omnidirectionnelle noire Capsule omnidirectionnelle blanche	
R185B R185W	Capsule cardioïde noire Capsule cardioïde blanche	
R184B R184W	Capsule supercardioïde noire Capsule supercardioïde blanche	
RK183WS 95B2064	Bonnette anti-vent noire (4pcs) - une seule fournie avec col de cygne Bonnette anti-vent blanche (à l'unité)	
RK100PK RK100PKW	Préampli détachable noir pour MX202B/N Préampli détachable blanc pour MX202BW/N	
RK202PK	Préampli encastrable blanc pour MX202BP/N et MX202WP/N	
A202BB	Socle de table pour MX202	