Micros de surface multi-capsules Microflex®
MX396C

Les microphones à effet de surface multi-capsules MX396 représentent une solution unique et versatile pour les installations fixes dans les salles de réunion. D'aspect compact et design, les microphones MX396 se déclinent en version à deux capsules ou en version à trois capsules reconfigurables, offrant ainsi la couverture de plusieurs microphones dans un seul et unique élément compact.
Ils sont de plus dotés d'un interrupteur tactile contrôlant toutes les capsules et d'un voyant de statut à LED bicolore.
Dotés de la technologie CommShield™, les microphones de la série Microflex présentent une excellente immunité aux interférences dues aux GSM et rayonnements électromagnétiques, même lors de l'utilisation de longs câbles micro.

Points forts

- Diamètre de 32 mm seulement
- 3 directivités différentes disponibles
- 3 coloris : noir, blanc, aluminium
- Anneau à LED bicolore sur modèles équipés
- Entrée logique pour le contrôle de l'anneau à LED
- Immunité aux interférences GSM

CommShield™ Technology

Applications

Salle de réunion

Centre de conférence

Entreprise

Variantes

- MX396C-DUAL Micro de surface double capsule cardioïde
- MX396C-DUAL Micro de surface triple capsule cardioïde

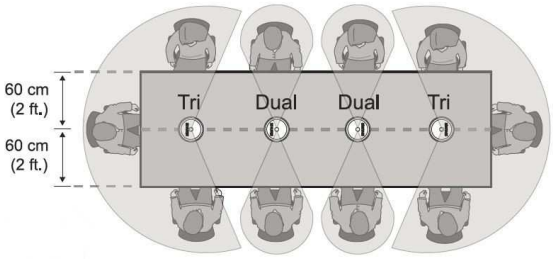

Exemple de combinaison de MX396C-DUAL et MX396C-TRI pour une salle de réunion

Micros de surface multi-capsules Microflex®
MX396C

Caractéristiques techniques

Capsule	Électrostatique à électret
Directivités	MX396/C-DUAL : 2 capsules cardioïde MX396/C-TRI : 3 capsules cardioïde
Réponse en fréquence	50 Hz à 17 kHz
Impédance de sortie	170 Ohms réelle
Sensibilité à 1 kHz, Réf. 1 pascal = 94 dB SPL	-35 dBV/Pa (17,8 mV)
Niveau SPL maximum à 1 kHz ; 1% de DHT ; charge 1 kΩ	122 dB
Bruit propre	28 dB SPL - Pondéré A
Rapport signal sur bruit Référence 94 dB SPL à 1 kHz	66 dB
Plage dynamique	94 dB à 1 kHz
Niveau d'écrêtage préampli	-7 dBV (0,5 V) à 1% de DHT
Angle de captation	MX396/C-DUAL : 130° x2 - face à face MX396/C-TRI : 300° ou 360°
Câble	Solidaire de 6,10 m épanoui 2 ou 3 paires audio blindées - 3 fils pour la logique
Connexion logique	Entrée LED - Sortie MUTE - Compatible TTL
Alimentation	MX396-DUAL : Fantôme 48 à 52V - 10 mA MX396-TRI : Fantôme 48 à 52V - 12 mA
Dimensions	Ø micro 110 mm - Epaisseur micro 24 mm Ø filetage 22 mm - Longueur filetage 77 mm

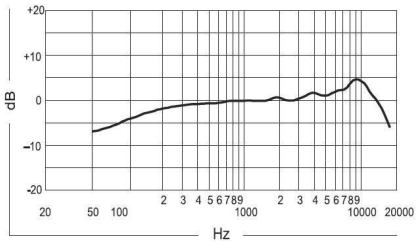

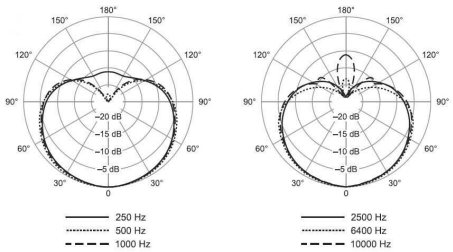



Couverture MX396C-DUAL



Couverture MX396C-TRI
Extrémité de table

Couverture MX396C-TRI
Centre de table