



Microphone cravate cardioïde UNIPLEX UL4



Version TQG TA4F

Version Lemo3

L'UniPlex UL4 est un microphones cravate miniature cardioïde professionnel doté d'une capsule à électret mems. Il offre une excellente qualité audio pour les présentations, les conférences, dans l'univers du broadcast ou du live.

Il intègre le câble à double blindage ShurePlex qui offre robustesse et une parfaite immunité RF. Le micro UL4 est proposé avec connecteur TA4F, LEMO3 ou XLR (version noire uniquement), et en 4 variantes de couleur.

Il est fourni avec pince simple, bonnette et étui de rangement.

Points forts

- Capsule miniature cardioïde avec une excellente réjection au larsen
- Qualité audio professionnelle pour le cinéma, la télévision et le spectacle
- Immunité RF élevée, compatible avec les systèmes sans fil numériques sans interférence RF
- Technologie du câble PLEX 1,6 mm ultra résistant - peut être peint, insensible aux effets mémoires
- Couleurs disponibles : Noir, Brun, Beige, Blanc
- Connecteurs disponibles : LEMO3 *, TA4F, XLR

* Note : Les micros Uniplex en version LEMO ne sont compatibles qu'avec les émetteurs de poche Shure

Variantes

- UL4B/C-LM3-A Micro cravate noir connecteur LEMO3 avec accessoires
- UL4B/C-MTQG-A Micro cravate noir connecteur MTQG avec accessoires
- UL4B/C-XLR-A Micro cravate noir connecteur XLR avec accessoires et préampli RPM400
- UL4C/C-LM3-A Micro cravate marron connecteur LEMO3 avec accessoires
- UL4C/C-MTQG-A Micro cravate marron connecteur MTQG avec accessoires
- UL4T/C-LM3-A Micro cravate beige connecteur LEMO3 avec accessoires
- UL4T/C-MTQG-A Micro cravate beige connecteur MTQG avec accessoires
- UL4W/C-LM3-A Micro cravate blanc connecteur LEMO3 avec accessoires
- UL4W/C-MTQG-A Micro cravate blanc connecteur MTQG avec accessoires

Accessoires fournis



- Pince cravate simple RPMDL4STC/
- Bonnette anti-vent mousse RPMUL4SFWS
- Adaptateur fileté TA4F (version MTQG uniquement)
- Etui de rangement RPM



Microphone cravate miniature UNIPLEX UL4

Caractéristiques techniques

Capsule	MEMS
Directivité	Cardioïde
Réponse en fréquence	40 Hz à 20 kHz
Sensibilité @ 1 kHz	-42,5 dBV - 7,5 mV, Version MTQG -37,0 dBV - 14,1 mV, Version LEMO
Bruit propre Pondéré A	32 dB SPL-A
Rapport signal sur bruit	62 dB-A
Niveau SPL Max. @ 1 kHz et 1% DHT	130 dB SPL
Plage dynamique	98 dB typique
Tension de BIAS	3,5 à 5V DC - 530 uA
Matériaux	ABS moulé
Diamètre du câble	1,6 mm
Longueur du câble	1,67 m
Dimensions du micro	L 17 mm - Ø 5 mm
Poids	12,5 g

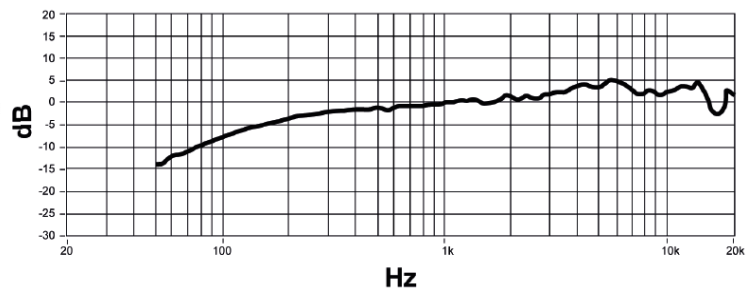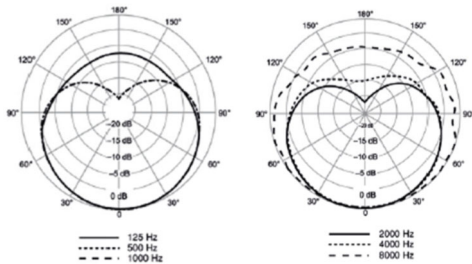

Accessoires

Bonnettes		Pincettes et accessoires de fixation	
RPMUL4SFW/B	Bonnette noire - 3 pcs	RPMDL4STC/B	Pince cravate simple noire - 3 pcs
RPMUL4SFW/C	Bonnette marron - 3 pcs	RPMDL4STC/C	Pince cravate simple marron - 3 pcs
RPMUL4SFW/T	Bonnette beige - 3 pcs	RPMDL4STC/T	Pince cravate simple beige - 3 pcs
RPMUL4SFW/W	Bonnette blanche - 3 pcs	RPMDL4STC/W	Pince cravate simple blanche - 3 pcs
		RPMDL4DTC/B	Pince cravate double noire - 1 pc
		RPMDL4DTC/C	Pince cravate double marron - 1 pc
Préamplis		RPMDL4DTC/T	Pince cravate double beige - 1 pc
RPM400-TQG	Préampli TA4M vers XLR	RPMDL4DTC/W	Pince cravate double blanche - 1 pc
RPM400-LEMO	Préampli LEMO3 vers XLR		
		RPM40MM/B	Aimant support noir - 2 pcs
Divers		RPM40MM/W	Aimant support blanc - 2 pcs
RPM40PRECLIP	Pince ceinture du préampli RPM400		
RPMDL4CASE	Etui de rangement		

