Micro pour caméra et reflex

VP83

Le VP83 est un micro canon ultra compact destiné aux caméscopes et appareils photos reflex numériques. Conçu pour être installé sur la griffe porte-flash, le VP83 possède des commandes directement accessibles et intègre une suspension offrant un excellent découplage mécanique. Sa capsule supercardioïde lobaire assure une parfaite réjection des bruits ambiants permettant une captation intelligible pour une qualité audio sans compromis.

Points forts

- Qualité sonore haute définition
- Capsule électret Supercardioïde / Lobaire
- Gain réglable à trois positions: -10dB, 0dB, +20dB
- Filtre coupe-bas
- Lyre Rycote® à suspension intégrée
- Corps métal robuste - Immunité RF supérieure
- Autonomie 130 heures avec 1 pile AA
- Câble spiral avec jack 3,5mm
- Sabot standard pour montage sur porte flash

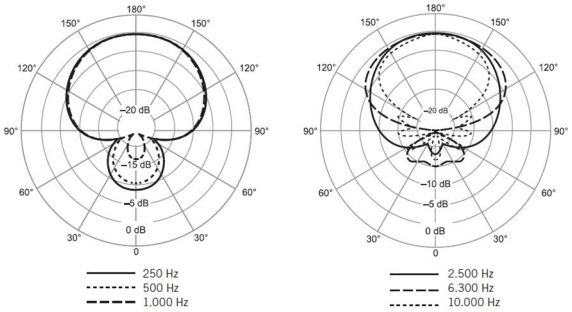

Accessoire fourni

- Bonnette anti-vent

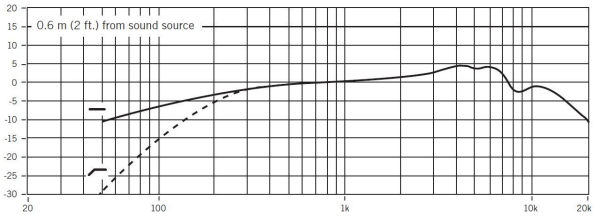

Accessoire en option

- Windjammer fourrure Rycote® A83-FUR

Révision 1 - Octobre 2015

Micro pour caméra avec enregistreur

VP83F

Conçu pour une utilisation avec des appareils photos reflex numériques et les caméscopes, le VP83F reprend les caractéristiques du VP83 et possède en plus un enregistreur/lecteur sur carte micro SDHC permettant l'enregistrement de fichiers wav au format 24 bits à la fréquence de 48 kHz. Délivrant une qualité audio haute définition, ce micro canon très compact utilise un menu très intuitif et des commandes directement accessibles, facilitant l'exploitation par l'opérateur en toute circonstance.

Points forts

- Qualité sonore haute définition
- Capsule électret Supercardioïde / Lobaire
- Gain réglable sur 60dB par pas de 1 dB
- Filtre coupe-bas
- Fichier WAV non compressé en 24 bits / 48 kHz
- Enregistreur flash intégré - Carte Micro SDHC (jusqu'à 32 Go)
- Sortie casque pour monitoring en temps réel
- LCD rétro-éclairé - Joystick - Bouton d'enregistrement direct
- Lyre Rycote® à suspension intégrée
- Corps métal robuste - Immunité RF supérieure
- Autonomie 10 heures avec 2 piles AA
- Câble spiral détachable avec jack 3,5mm
- Sabot standard pour montage sur porte flash

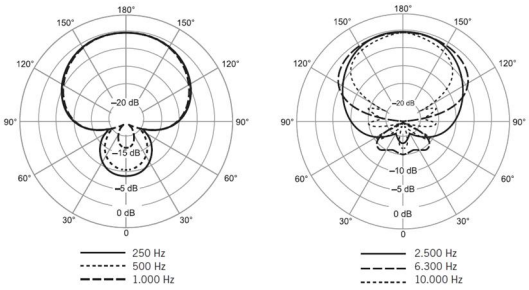

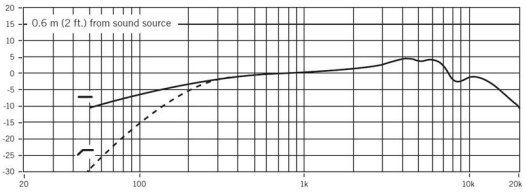

Accessoire fourni

- Bonnette anti-vent

Accessoire en option

- Windjammer fourrure Rycote® A83-FUR

Révision 1 - Octobre 2015

Micro pour caméra et reflex

VP83 et VP83F

Caractéristiques Techniques VP83

Capsule	Électret
Réponse en fréquence	50 à 20.000 Hz
Courbe de directivité	Supercardioïde lobaire
Impédance de sortie	171 Ω
Sensibilité (à 1 kHz, tension en circuit ouvert)	-36,5 dBV/Pa (15 mV) 1 Pascal = 94 dB SPL
Niveau SPL maximum (1 kHz avec DHT de 1 %)	Charge de 1000 Ω : 129 dB
Rapport signal/bruit (mesuré à 94 dB SPL à 1 kHz)	76,5 dB
Bruit propre	15 dB (typique, équivalent SPL, pondéré A)
Autonomie	130 heures avec un pile LR6
Connecteur	Jack 3,5 mm
Accessoires	Lyre Rycote® à suspension
Poids net	133 g

Caractéristiques Techniques VP83F

Capsule	Électret
Réponse en fréquence	50 à 20.000 Hz
Courbe de directivité	Supercardioïde lobaire
Format d'enregistrement	WAV - 24 bits - 48 kHz
Impédance de sortie	47 Ω
Sensibilité (à 1 kHz, tension en circuit ouvert) 1 Pascal = 94 dB SPL	-35,8 dBV/Pa (16,2 mV) @ Gain= 0 dB -5,8 dBV/Pa (512,9 mV) @ Gain= +30 dB 24,2 dBV/Pa (15,49V) @ Gain= +60 dB
Niveau SPL maximum (1 kHz avec DHT de 1 %)	Charge de 1000 Ω : 129,2 dB
Rapport signal/bruit (mesuré à 94 dB SPL à 1 kHz)	63,1 dB @ Gain= 0 dB 78,4 dB @ Gain= +30 dB 78,4 dB @ Gain= +60 dB
Bruit propre (équivalent SPL, pondéré A)	30,9 dB @ Gain= 0 dB 15,6 dB @ Gain= +30 dB 15,6 dB @ Gain= +60 dB
Autonomie	10 heures avec deux piles LR6
Connecteur de sortie	Jack 3,5 mm
Embase casque audio	Jack 3,5 mm
Poids net	215 g

Révision 1 - Octobre 2015