Haut-parleur de plafond Dante
MXN5W-C

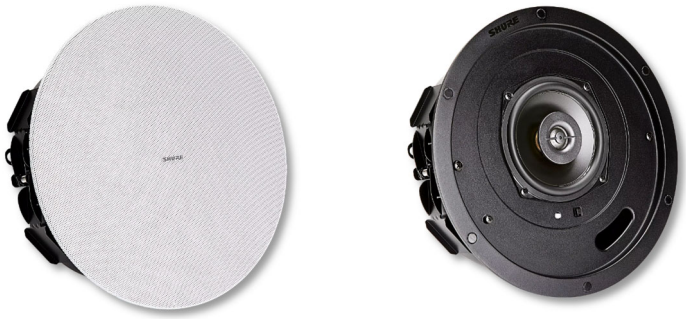

Le haut-parleur de plafond en réseau Dante Shure Microflex MXN5W-C offre une reproduction des voix de haute qualité optimisée pour les applications de visioconférence. Doté d'une profondeur réduite, optimisée pour une installation aisée quelque soit la nature des faux-plafond, le MXN5 s'intègre parfaitement à l'écosystème Shure en réseau à l'aide du protocole réseau audio Dante.
Alimenté en PoE ou PoE+, le MXN5 offre beaucoup de souplesse pour les installations fixes et évite l'emploi d'un amplificateur externe.

Spécifications générales

- Configuration et gestion via logiciel Designer version 4.2 et supérieur
- Compatible avec le logiciel gratuit de supervision à distance SystemOn
- Cryptage audio Shure
- Réseau audio numérique Dante™
- Compatible standard AES67
- Compatible Dante Domain Manager DDM

Spécifications Haut-parleur

- Réponse en fréquence optimisée pour l'intelligibilité des voix en visioconférence
- Encombrement réduit facilitant l'installation dans la plupart des faux-plafond
- Deux voies avec haut-parleur de grave de 5,25"
- Alimentation via PoE ou PoE+, supprimant l'amplificateur externe
- DSP Shure intégré avec les fonctions Egaliseur, Limiteur, Délai et générateur de signal

Design et aspects mécaniques

- Design esthétique pour une parfaite intégration dans le décor
- Encombrement réduit facilitant l'installation dans la plupart des faux-plafond
- Grille magnétique amovible pouvant être peinte
- Logo Shure aimantée amovible
- Certifié Plenum UL2043
- Renfort de dalle de f-p et support de fixation pour une installation rapide et aisée

Accessoires optionnels

- A-MXN5-TB Plaque de renfort pour dalle de faux-plafond
- A-MXN5-NCB Support nouvelle construction

Haut-parleur de plafond Dante
MXN5W-C

Caractéristiques techniques

Connecteur	RJ45
Alimentation	Power Over Ethernet - PoE Classe 0 ou PoE+ Classe 4
Consommation	12 Watts maximum (PoE) - 24 Watts maximum (PoE+)
Application de contrôle	Designer version 4.2 ou supérieur
Réponse en fréquence	120 Hz à 20 kHz (-3 dB)
Niveau SPL max en PoE	92 dB
Niveau SPL max en PoE+	98 dB
Angle de couverture	180° (-6 dB à 2 kHz) - 107° (-6 dB à 10 kHz)
Traitements DSP	EQ paramétrique 4 bandes - Limiteur, Délai, Générateur de signal
Latence	1,5 ms (non compris latence Dante)
Indice Plénum	UL 2043
Température de fonctionnement	-6,7°C à 40°C
Dimensions (L x l x P)	304,8 mm x 101,6 mm (Ø x P)
Poids	2,95 kg
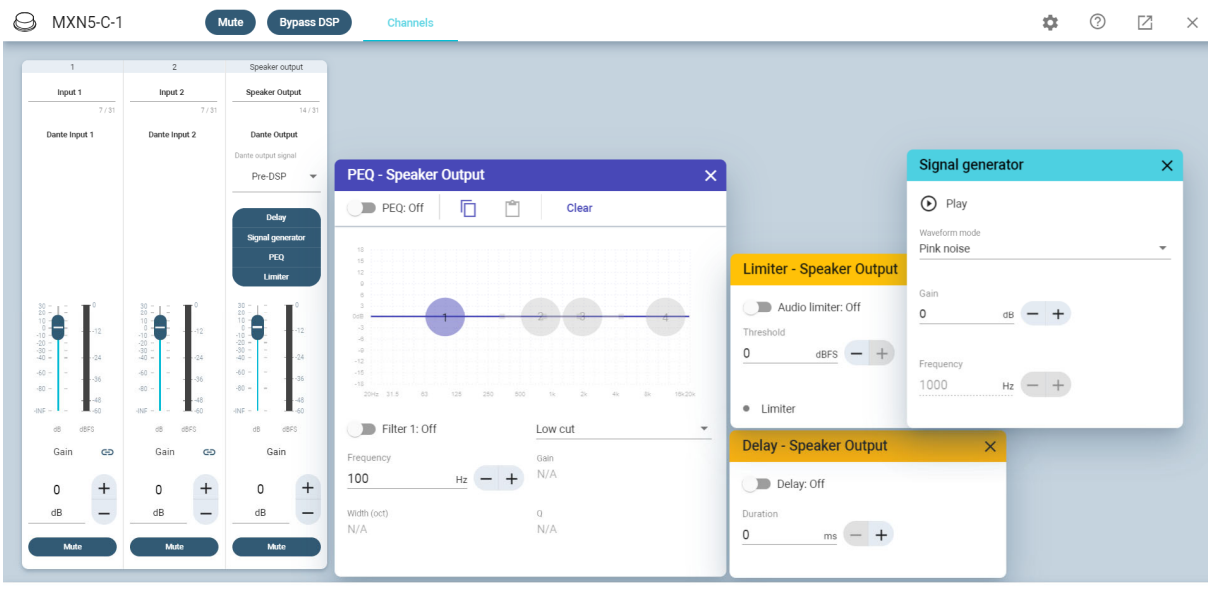
Interface de contrôle - Designer 4