

BF700

MACHINE À BULLES DE FUMÉE 700W
700W SMOKE BUBBLE MACHINE

algam
Lighting



BF 700

USER MANUAL

-  El manual de usuario también está disponible en español, escaneando el código QR adjunto.
-  Die Bedienungsanleitung ist auch auf Deutsch verfügbar. Scannen Sie dazu den QR-Code auf dieser Seite.
-  Il manuale d'uso è disponibile anche in italiano scansionando il codice QR allegato.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	04
INSTALLATION	
UTILISATION	
MAINTENANCE/ENTRETIEN	
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE	06
ACCROCHE	06
PRÉSENTATION DE LA BF700	07
COMMANDES	08
TÉLÉCOMMANDE	09
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	09



Merci d'avoir choisi l'un de nos appareils Algam Lighting. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et suivre les instructions pour éviter tout risque d'endommagement de l'appareil dû à une mauvaise manipulation. Conservez ce guide de l'utilisateur pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les symboles illustrés ci-dessous sont des symboles acceptés internationalement pour avertir des dangers potentiels relatifs à l'utilisation d'appareils électriques. Si l'un de ces symboles est présent sur votre appareil, veuillez prendre connaissance des consignes ci-dessous :



ATTENTION !

Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.



DANGER !

Tension dangereuse, risque de chocs électriques.
Ne pas ouvrir le produit. Pour réduire le risque de choc électrique ne pas exposer cet équipement à la pluie ou à l'humidité.



DANGER !

Risque pour la sécurité. Cet appareil présente des risques importants de blessures. Suivre les consignes de sécurité.

PILES

Ce produit contient des piles alcalines. **TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**

UTILISATION

- Toujours choisir la taille et le type corrects de piles les mieux adaptés à l'utilisation prévue. Respecter les indications présentes sur l'appareil.
- Toujours insérer les piles correctement, en prêtant attention aux polarités (+ et -) marquées sur la pile et le matériel.
- Remplacer toutes les piles d'un ensemble en même temps.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Ne pas charger les piles.
- Ne pas forcer la décharge des piles.
- Stocker les piles dans des lieux bien aérés, au sec et à température modérée.



RISQUE DE CHUTE

Ce produit utilise et disperse de l'eau savonneuse, vérifier régulièrement que le sol et les surfaces ne deviennent pas glissantes. Nettoyer régulièrement le sol afin d'éviter toute chute. Toute fuite du réservoir ou déversement accidentel doit immédiatement être nettoyé à l'eau claire

INSTALLATION

- Déballez et vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dégâts de transport avant d'utiliser l'appareil. Ne mettez jamais un appareil endommagé en service.
- Cet appareil doit être installé avec des crochets solides et de dimension adéquate au poids supporté. L'appareil doit être vissé aux crochets et serré convenablement afin d'éviter toute chute due aux vibrations. Vérifier également que la structure (ou point d'accroche) peut supporter au moins 10X le poids de l'appareil accroché. L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placé hors de portée du public. Il est nécessaire d'utiliser un système d'accroche secondaire (élingue de sécurité) homologué pour le poids de l'appareil.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utilisez-le uniquement dans un endroit sec. Exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne placez pas l'appareil, les enceintes ou tout autre objet sur le cordon d'alimentation et assurez-vous qu'il ne soit pas pincé.
- Pour une protection adaptée contre les électrisations, l'appareil doit être raccordé à la terre (masse). Le circuit électrique d'alimentation doit être équipé d'un fusible ou d'un disjoncteur, et d'un dispositif de protection différentiel.
- Avis concernant la déconnexion de l'alimentation : Pour débrancher le périphérique de la source d'alimentation, la fiche d'alimentation doit être débranchée de la prise de courant. Pour cette raison, l'appareil doit être placé dans une position permettant un accès constant et sans obstruction à la prise de courant. Ainsi, en cas d'urgence, vous pouvez débrancher immédiatement la fiche d'alimentation.
- L'unité ne doit être installée que dans un endroit bien ventilé. Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation n'est obstruée. Afin de garantir une ventilation adéquate, laissez un espace d'air libre d'au moins 20 cm autour des côtés et du dessus de l'appareil.
- Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage souple raccordé à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage se situe dans le volume d'accessibilité au toucher.

UTILISATION

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, physiologiques ou intellectuelles limitées ou par un manque d'expérience et / ou de connaissances, à moins d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou de recevoir des instructions de cette personne en ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil. Ne laissez jamais cet appareil en marche sans surveillance.
- En cas de problèmes de fonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- NE JAMAIS utiliser l'appareil dans les conditions suivantes :
 - > Dans des endroits soumis à des vibrations ou des bosses,
 - > Dans des endroits où la température ambiante (t_a) est supérieure à 45°C ou inférieure à 2°C .
 - > Dans les endroits exposés à une sécheresse excessive ou à une humidité excessive (conditions idéales : entre 35% et 80%).
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de flammes, de matières inflammables, explosives ou de surfaces chaudes. Sinon, vous courez le risque de provoquer un incendie. L'extérieur de l'appareil peut devenir très chaud. Il est important d'éviter tout contact avec l'appareil en fonctionnement et au moins 10 minutes après son utilisation.
- Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni (câble avec terre). Avant de mettre en marche, assurez-vous que la tension et la fréquence de l'alimentation correspondent aux exigences de l'alimentation de l'appareil, comme indiqué dans ce manuel.
- Ne jamais couper ou manipuler le cordon d'alimentation ou la fiche. Si un cordon d'alimentation est fourni avec un fil de terre, cela est obligatoire pour garantir un fonctionnement en toute sécurité ! Risque de choc électrique mortel !
- Tenez toujours le cordon d'alimentation par la fiche. Ne tirez pas sur le cordon lui-même et ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
- Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type « Dimmer pack ».
- NE laissez PAS de liquides ou d'objets pénétrer dans l'appareil. En cas de déversement de liquide sur l'appareil, DÉBRANCHEZ immédiatement l'alimentation électrique de l'appareil et contactez le service après-vente.
- Vous devez vous assurer que le cordon d'alimentation ne soit jamais mouillé pendant le fonctionnement. Avant un orage et / ou un orage avec un risque de foudre, débranchez l'appareil du secteur.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir le boîtier de l'appareil. Si vous le faites, votre sécurité ne sera pas assurée. Il n'y a aucune composante opérationnelle à l'intérieur, seulement des tensions dangereuses qui peuvent vous donner un choc mortel !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

MAINTENANCE / ENTRETIEN

- N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier l'appareil par vous-même. Sinon, la garantie devient nulle. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages ou un dysfonctionnement. Veuillez contacter le centre d'assistance technique agréé le plus proche. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
- Déconnectez l'appareil du secteur avant tout entretien ou maintenance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponibles auprès du fabricant ou de son service après-vente.
- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Essayez-le uniquement avec un chiffon légèrement humide.
- ATTENTION : Utiliser un fusible de rechange de même type et calibre.

INSTALLATION & MISE EN SERVICE


1 • Mise en service de l'appareil

- > Débranchez l'appareil.
- > Choisissez un emplacement de telle sorte que les réservoirs soient faciles à remplir.

2 • Ajouter du LIQUIDE À FUMÉE : Dévissez les deux vis maintenant le récipient, puis retirez-le avec précaution. Dévissez ensuite le bouchon et versez le liquide à fumée dans le récipient, en veillant à le verser uniquement dans la zone prévue à cet effet.

3 • Ajouter du LIQUIDE À BULLES : Dévissez les deux vis maintenant le récipient, puis retirez-le avec précaution. Dévissez ensuite le bouchon et versez le liquide à bulles dans le récipient, en veillant à le verser uniquement dans la zone prévue à cet effet.

4 • Branchez le cordon d'alimentation à la machine, puis reliez la machine à bulles au secteur. Enfin, mettez la machine sous tension.

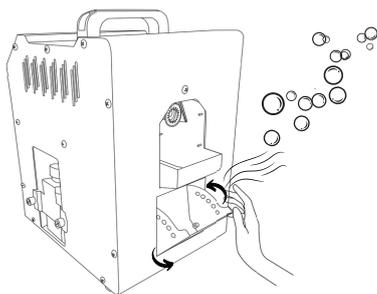

5 • Pour ajuster la direction des bulles, repérez le régulateur sur la machine. Tournez-le ou déplacez-le pour définir l'angle de projection souhaité. Cela vous permettra d'orienter les bulles selon votre préférence.

6 • Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le. Rincez les réservoirs de liquides à l'eau propre et videz-les également.



UTILISER UNIQUEMENT LES LIQUIDES ALGAM LIGHTING.

DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT REMPLISSAGE.

NE JAMAIS UTILISER L'APPAREIL SANS LIQUIDE.


LE LIQUIDE À BULLES ET LE LIQUIDE À FUMÉE DOIVENT ÊTRE PLACÉS DANS LEURS ZONES RESPECTIVES.

NE PAS RESPECTER CETTE CONSIGNE POURRAIT ENDOMMAGER LA MACHINE ET LA RENDRE INUTILISABLE.

ACCROCHE

The device must be installed by a qualified person and placed out of reach of the public. This **ALGAM LIGHTING** device must be installed with strong hooks of appropriate size for the weight it will support. The device must be screwed into the hooks and properly tightened. The device's attachment must be secured with a safety sling. The structure must be able to support at least 10 times the weight of the attached device.

PRÉSENTATION DE LA BF700

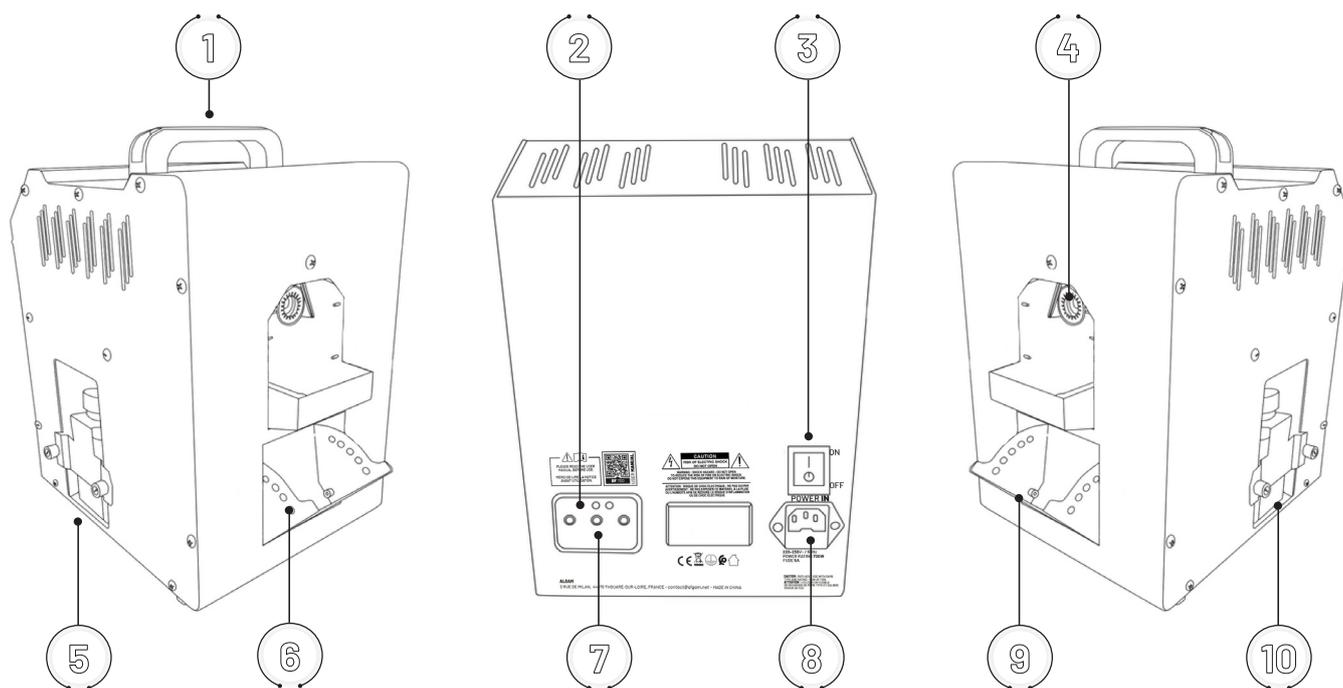


- | | |
|----|--|
| 1 | Poignée |
| 2 | Voyant de préchauffage |
| 3 | Bouton Marche/Arrêt |
| 4 | Buse de fumée/bulles |
| 5 | Réservoir de liquide à fumée |
| 6 | Réglage du souffleur |
| 7 | Boutons de fonctions |
| 8 | Connecteur d'alimentation et fusible de protection |
| 9 | Buse de soufflerie |
| 10 | Réservoir de liquide à bulles |



REPLACEMENT DU FUSIBLE

Débranchez d'abord l'alimentation principale, puis retirez le porte-fusible de la prise d'alimentation pour faire apparaître le fusible. Remplacez le fusible par un neuf de calibre correct, comme indiqué sur le produit. Remettez le couvercle du porte-fusible en place.

COMMANDES

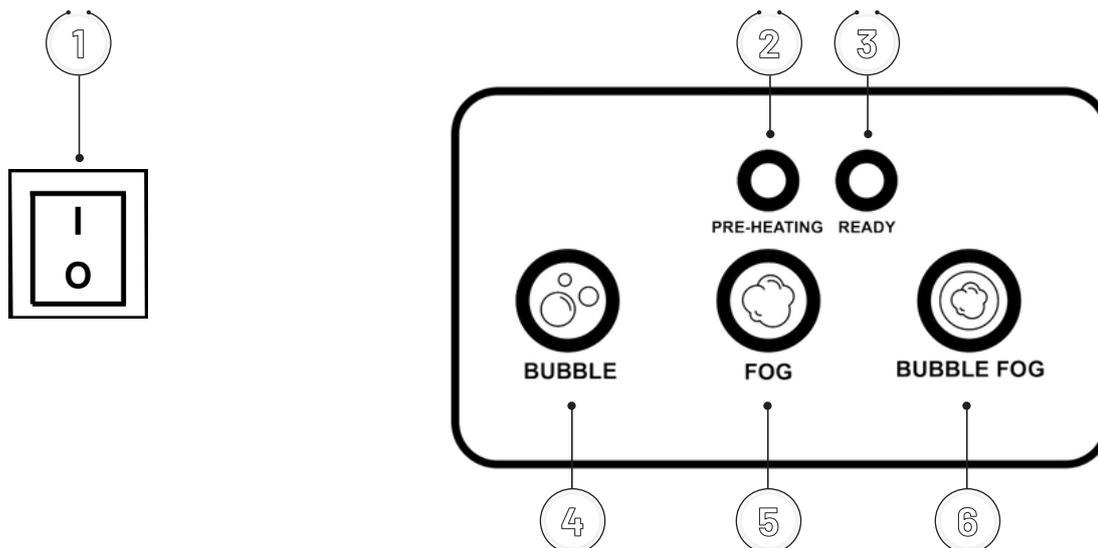


BOUTON/LED	FONCTION
1 Interrupteur Marche/Arrêt	Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre la machine.
2 Voyant d'indication de préchauffage	Après avoir allumé l'interrupteur, le voyant rouge "PRE-HEATING" (préchauffage) s'allume pendant que l'appareil chauffe.
3 Voyant d'état "Prêt"	Après environ 1 minute, le voyant vert "READY" (prêt) s'allume, indiquant que la machine est prête à être utilisée.
4 Bouton BUBBLE	Appuyez sur le bouton BUBBLE pour activer la fonction de bulles de la machine. Cela déclenchera la génération de bulles.
5 Bouton FOG	Appuyez sur le bouton FOG pour activer la fonction de fumée de la machine. Cela déclenchera la production de fumée.
6 Bouton BUBBLE FOG	Appuyez sur le bouton BUBBLE FOG, et la machine produira des bulles remplies de brouillard.

MISE EN PAUSE



Pour mettre la machine en pause, appuyez à nouveau sur le bouton qui a été activé précédemment.

TÉLÉCOMMANDE

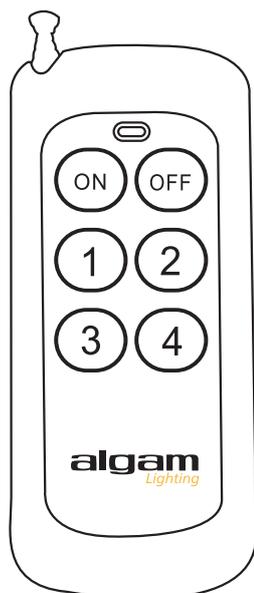

FONCTION

ON	Démarrer la machine
OFF	Arrêter la machine
1	Activation du mode fumée
2	Activation du mode bulles
3	Mode Fumée + Bulles
4	Minuterie : fonctionnement pendant 1 minute, suivi d'un arrêt de 10 secondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	700W
Temps de chauffe	3 minutes
Capacité des réservoirs de liquide à bulle et à fumée	0.5L
Débit	85 m ³ /minute
Hauteur maximale du jet	3-4 mètres
Distance maximale du jet	3-5 mètres
Télécommande	Sans fil
Alimentation	220-230V~ - 60Hz
Fusible	5A/250V~
Poids	5.5kg
Dimensions	295 x 210 x 350mm



Applicable dans l'Union Européenne et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets. La présence de ce symbole sur le produit ou sur la documentation correspondante indique qu'en fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets normaux, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou aux personnes consécutive à une élimination non contrôlée des déchets.

Séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles. Nous conseillons aux utilisateurs non professionnels de contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit, ou un représentant gouvernemental local, pour plus de détails sur le lieu de collecte et la façon de recycler cet appareil dans le meilleur respect de l'environnement possible..

Nous invitons les utilisateurs professionnels à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et conditions de leur contrat d'achat.



Ce produit Algam Lighting est conforme aux certifications européennes en vigueur ainsi qu'aux directives européennes suivantes :

RED Directive 2024/53/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

La DECLARATION UE DE CONFORMITE est disponible sur demande à l'adresse suivante : contact@algam.net

SAFETY INSTRUCTIONS	12
INSTALLATION	
USAGE	
MAINTENANCE/SERVICE	
OPERATION INSTRUCTIONS	14
RIGGING	14
INTRODUCTION TO THE BF700	15
CONTROLS	16
REMOTE CONTROL	17
SPECIFICATIONS	17



Thank you for choosing one of our Algam Lighting products. Please read this user's manual carefully and follow the instructions to avoid danger or damage to the unit due to mishandling. Keep this user's guide for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

The symbols shown below are internationally accepted symbols to warn of potential hazards related to the use of electrical dangers associated with the use of electrical equipment. If any of these symbols are present on your device, please read the following instructions:



ATTENTION !

Before using your equipment, we recommend that you read all the instructions in this manual.



DANGER !

Hazardous voltage, risk of electric shock. Do not open the product. To reduce the risk of electric shock do not expose this equipment to rain or moisture.



DANGER !

Safety hazard. This appliance presents a significant risk of injury. Follow the safety instructions.

CELL BATTERIES

This product contains alkaline batteries. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

USAGE

- Always select the correct battery size and type for the intended use. Follow the instructions on the device.
- Always insert batteries correctly, paying polarities (+ and -) marked on the battery and the equipment.
- Replace all batteries in a set at the same time.
- Do not short-circuit batteries.
- Do not charge batteries.
- Do not force discharge.
- Store batteries in a well-ventilated, dry place at a moderate temperature.



FALL RISK



This product uses and disperses soapy water. Regularly check that the floor and surfaces do not become slippery. Clean the floor regularly to prevent any falls. Any leakage from the tank or accidental spillage must be immediately cleaned with clear water.

INSTALLATION

- Unpack and check carefully for transport damage before using the product. Never put a damaged product into operation.
- This product must be installed with strong hooks of adequate size for the weight carried. The product must be screwed to the hooks and tightened properly to prevent it from falling due to vibrations. Also check that the structure (or hanging point) can support at least 10X the weight of the hanging unit. The device must be installed by a qualified person and must be placed out of reach of the public. It is necessary to use a secondary hanging system (safety sling) approved for the weight of the device.
- This unit is intended for indoor use only. Exposing the unit to rain or moisture may result in electric shock or fire.
- Do not place the unit, speakers or any other object on top of the power cord and make sure it is not pinched.
- For proper protection against electric shock, the unit must be connected to earth (ground). The electrical supply circuit must be equipped with a fuse or circuit breaker and a differential protection device.
- Power Disconnection Notice: To disconnect the device from the power source, the power plug must be removed from the power outlet. For this reason, the device must be placed in a position that allows constant, unobstructed access to the power outlet. This way, in case of an emergency, you can disconnect the power plug immediately.
- The unit should only be installed in a well ventilated area. Make sure that no ventilation slots are blocked. To ensure adequate ventilation, leave at least 20 cm of free air space around the sides and top of the unit.
- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

USAGE

- This appliance must not be used by persons (including children) with limited physical, physiological or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by that person in the operation of the appliance.
- Never leave this equipment unattended.
- If you experience any problems with the unit, stop using it immediately. Do not attempt to repair it yourself. Contact your dealer or an authorized service center. There are no user replaceable parts.
- NEVER use the unit under the following conditions:
 - > In areas subject to vibration or bumps,
 - > In places where the ambient temperature is above 45 ° C or below 2 ° C.
 - > In areas exposed to excessive dryness or humidity (ideal conditions: between 35% and 80%).
- Never use the unit near flames, flammable or explosive materials or hot surfaces. Doing so may cause a fire.
- The exterior of the unit can become very hot. It is important to avoid contact with the unit during operation and for at least 10 minutes after use.
- It is important to use the supplied power cable (grounded cable).
- Before turning on the power, make sure that the voltage and frequency of the power supply match the power requirements of the unit, as described in this manual.
- Never cut or tamper with the power cord or plug. If a power cord is provided with a ground wire, it is required for safe operation! Risk of fatal electric shock!
- Always hold the power cord by the plug. Do not pull on the cord itself and never touch the power cord with wet hands as this may cause a short circuit or electric shock.
- Do not connect this device to a dimmer pack
- DO NOT allow liquids or objects to enter the unit. If liquid is spilled on the unit, immediately UNPLUG the power supply to the unit and contact customer service.
- You must ensure that the power cord never gets wet during operation. Before a thunderstorm and/or a lightning storm, unplug the unit from the mains.
- Under no circumstances should you open the housing of the device. If you do, your safety will not be assured. There are no operational components inside, only dangerous voltages that can give you a fatal shock!

SAFETY INSTRUCTIONS

MAINTENANCE / SERVICE

- Never attempt to disassemble, repair or modify the unit yourself. Otherwise, the warranty becomes void. Repairs by unqualified persons may result in damage or malfunction. Please contact the nearest authorized service center. The light source contained in this fixture should only be replaced by the manufacturer or its service agent or a person of equivalent qualification.
- Disconnect the unit from the mains before servicing.
- Disconnect power before adding fluid. Do not operate without fluid. Use only ALGAM LIGHTING fluid.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- Never immerse the unit in water or any other liquid. Wipe only with a slightly damp cloth.
- CAUTION : To reduce the risk of fire replace fuse with same type and rating.

OPERATION INSTRUCTIONS


1 • Starting Up the Device

- > Disconnect the device from the power source.
- > Select a location that allows easy access to the tanks for refilling.

2 • Adding FOG FLUID: Unscrew the two screws securing the container, then carefully remove it. Next, unscrew the cap and pour the fog fluid into the container, ensuring that it is only poured into the designated area.

3 • Adding BUBBLE FLUID : Unscrew the two screws securing the container, then carefully remove it. Next, unscrew the cap and pour the bubble fluid into the container, ensuring that it is only poured into the designated area.

4 • Plug the power cord into the machine, then connect the bubble machine to the mains. Finally, turn on the machine.

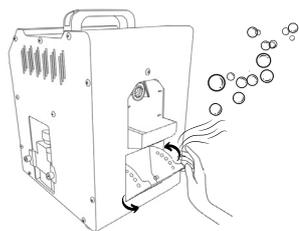

5 • Adjusting the Bubble Direction : locate the adjustment control on the machine. Turn or move it to set the desired projection angle. This will allow you to direct the bubbles according to your preference.

6 • After Use, turn off the device and unplug it. Rinse the fluid tanks with clean water and empty them completely.



USE ONLY ALGAM LIGHTING FLUIDS. DISCONNECT THE DEVICE BEFORE REFILLING.

NEVER OPERATE THE MACHINE WITHOUT FLUID.


THE BUBBLE FLUID AND FOG FLUID MUST BE PLACED IN THEIR RESPECTIVE COMPARTMENTS.

FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION MAY DAMAGE THE MACHINE AND RENDER IT INOPERATIVE.

RIGGING

Attention! The installation must be carried out by qualified service personal only. Improper installation can result in serious injuries and /or damage to property. Overhead rigging required extensive experience! Working load limits should be respected, Certified installation materials should be used, the installed device should be inspected regularly for safety.

INTRODUCTION TO THE BF700

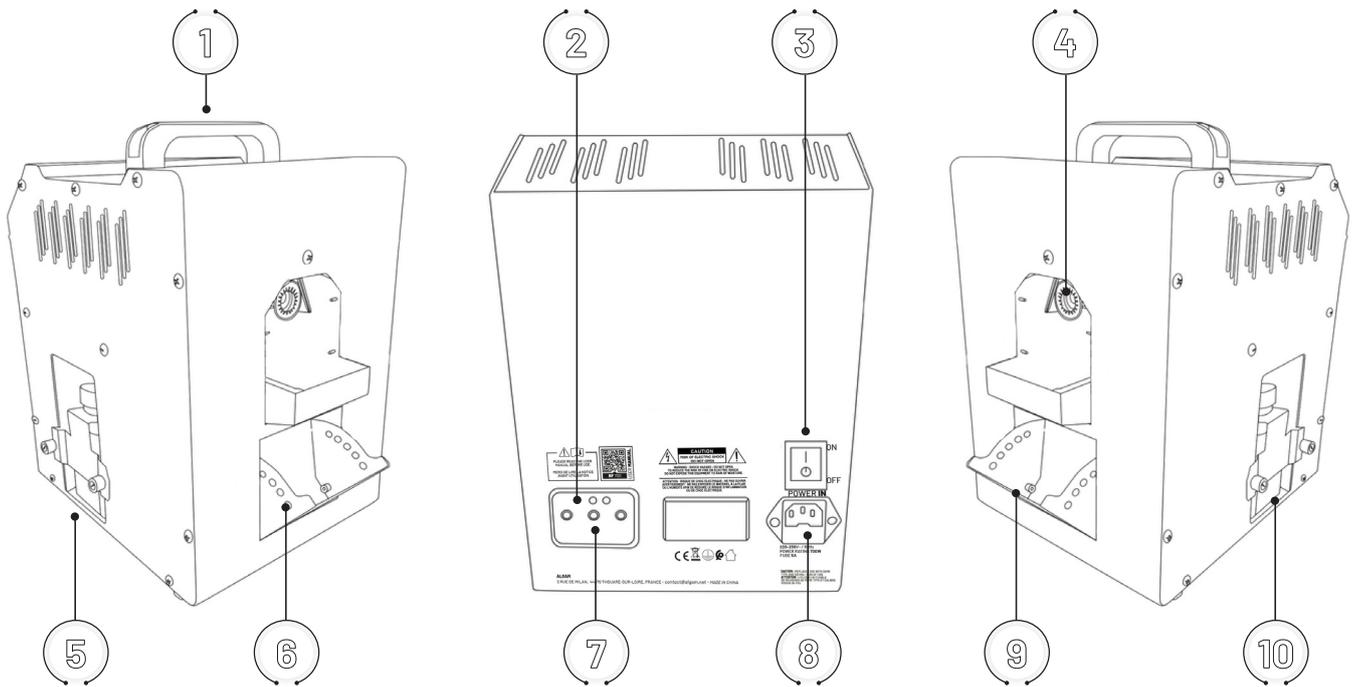


- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Handle |
| 2 | Preheating Indicator |
| 3 | On/Off Button |
| 4 | Fog/Bubble Nozzle |
| 5 | Fog Fluid Tank |
| 6 | Blower Adjustment |
| 7 | Function Buttons |
| 8 | Power Connector and Protection Fuse |
| 9 | Blower Nozzle |
| 10 | Bubble Fluid Tank |



FUSE REPLACEMENT

First, disconnect the main power supply. Then, remove the fuse holder from the power socket to access the fuse. Replace the fuse with a new one of the correct rating, as specified on the product. Reinstall the fuse holder cover.

CONTROLS

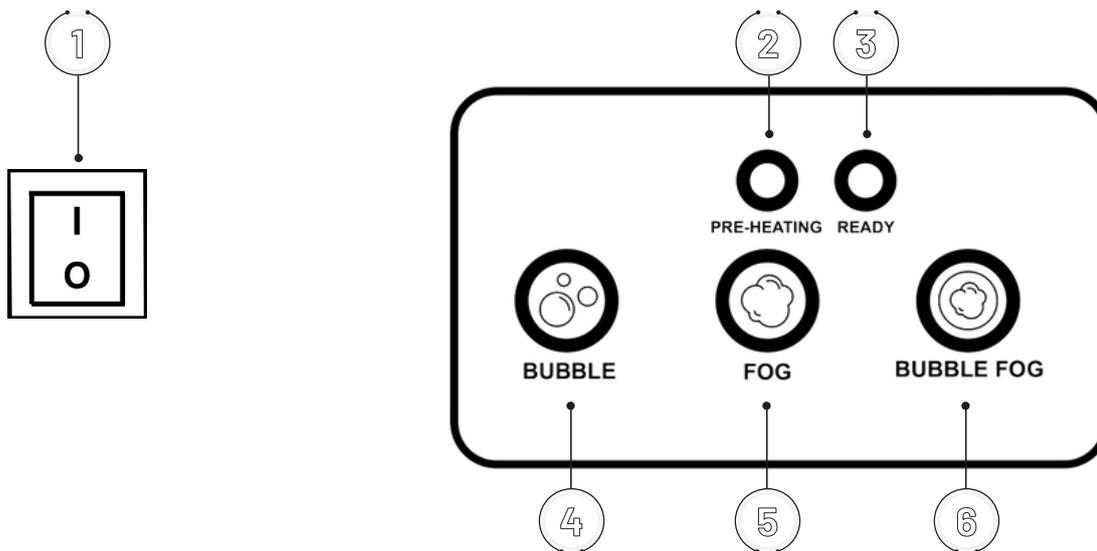


BUTTON/LED	FONCTION
1 On/Off Switch	Press the button to turn the machine ON/OFF.
2 Preheating Indicator Light	After switching it on, the red "PRE-HEATING" indicator light will turn on while the machine heats up.
3 "Ready" Status Indicator	After approximately 1 minute, the green "READY" light will turn on, indicating that the machine is ready for use.
4 BUBBLE Button	Press the BUBBLE button to activate the bubble function. This will start the generation of bubbles.
5 FOG Button	Press the FOG button to activate the fog function. This will start the production of fog.
6 BUBBLE FOG Button	Press the BUBBLE FOG button, and the machine will produce bubbles filled with fog.

PAUSE MODE



To pause the machine, press the button that was previously activated again.

REMOTE CONTROL

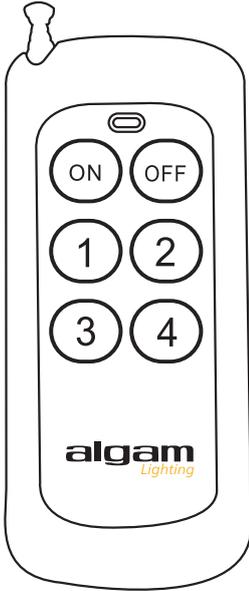

FONCTION	
ON	Start
OFF	Stop
1	Activate Fog Mode
2	Activate Bubble Mode
3	Fog + Bubble Mode
4	Timer: Operates for 1 minute, then stops for 10 seconds.

SPECIFICATIONS

Power	700W
Heating Time	3 minutes
Tank Capacity (Bubble and Fog Fluid)	0.5L
Output Rate	85 m ³ /minute
Maximum Jet Height	3-4 meters
Maximum Jet Distance	3-5 meters
Remote Control	Wireless
Power Supply	220-230V~ - 60Hz
Fuse	Current limiting fuse 5A/250V~
Weight	5.5kg
Dimensions	295 x 210 x 350mm



This product is subject to the European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) in its currently valid version.

Do not dispose with your normal household waste.

Dispose of this device through an approved waste disposal arm or through your local waste facility. When discarding the device, comply with the rules and regulations that apply in your country. If in doubt, consult your local waste disposal facility.



This Algam Lighting product is compliant to all required UE certifications and conformed to following standard and UE directives:


RED Directive 2024/53/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

The UE DECLARATION OF CONFORMITY is available, if you need it, please just ask for it at : contact@algam.net

algam

Lighting

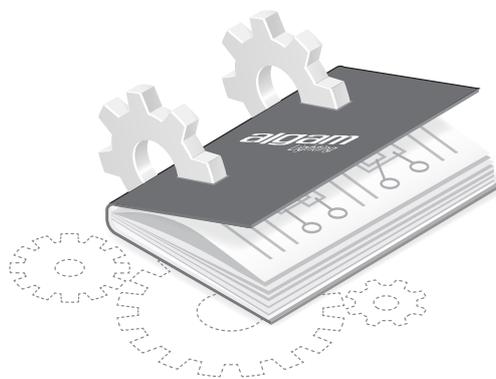

Tous droits réservés. Aucun extrait de ce manuel ne peut être reproduit, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans permission écrite de la société ALGAM.

All rights reserved. No part of this manual may be reproduced, in any form or by any means, without the prior written permission of ALGAM.

ALGAM
2 Rue de Milan, 44470 Thouaré-sur-Loire, FRANCE



Smaltisci correttamente il packaging
Verifica le disposizioni del tuo comune