


Merci d'avoir choisi la pédale NUX LOOP CORE STEREO !

La NUX LOOP CORE STEREO dispose d'un écran LCD couleur haute définition, d'entrées/sorties stéréo et d'une entrée de contrôle MIDI. Elle vous permet de créer des phrases musicales et de les lire comme boucles stéréo ! Que vous pratiquiez votre instrument, composiez ou jouiez sur scène, vous serez inspiré par cette pédale looper bien conçue !

## Façade et connexions

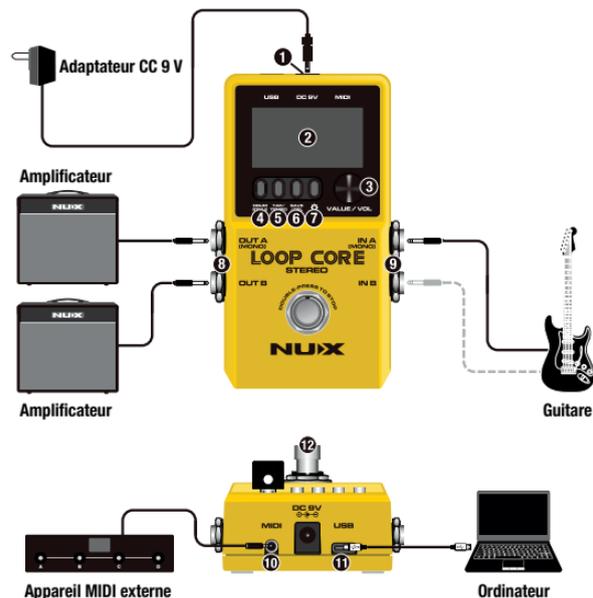

- |                        |                    |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 Prise d'alimentation | 5 Touche TAP/TEMPO | 9 Prises d'entrée |
| 2 LCD TFT              | 6 Touche SAVE/DEL  | 10 Entrée MIDI    |
| 3 Bouton VALUE/VOL     | 7 Touche RÉGLAGE   | 11 Port USB       |
| 4 Touche DRUM STYLE    | 8 Prises de sortie | 12 Footswitch     |

- Cette image montre une connexion STEREO IN/OUT avec entrée/sortie stéréo adaptée à la plupart des musiciens.
- Elle présente également le mode SPLIT IN/OUT (pour le circuit audio) qui permet aux musiciens de se connecter à deux amplificateurs : un pour la boucle, l'autre pour la batterie.
- La pédale propose également le mode SPLIT TO MIXER (pour le circuit audio) qui permet aux musiciens de la connecter à une table de mixage.

## Comment utiliser la pédale Loop Core Stereo

Allumez la pédale Loop Core Stereo, tournez le bouton VALUE pour sélectionner une mémoire vide de 01 à 99, puis appuyez sur le footswitch pour enregistrer, jouer et superposer vos phrases. Vous pouvez aussi maintenir le footswitch pressé pour annuler, rétablir et effacer vos phrases.



REC = enregistrement / PLAY = lecture / STOP = arrêt / OVERDUB = superposition / CLEAR = effacement


## Touches et fonctions

- Touche DRUM STYLE** – Pressez-la pour activer/désactiver la batterie. Maintenez-la enfoncée pour sélectionner le style de rythme.
- Touche TAP/TEMPO** – Pressez-la sur les temps pour battre le tempo. Maintenez-la enfoncée pour régler le tempo.
- Touche SAVE/DEL** – Pressez-la pour sauvegarder les phrases actuelles dans une mémoire. Maintenez-la enfoncée pour effacer une mémoire existante.
- Touche RÉGLAGE** – Pressez-la pour accéder au réglage du système.

**Bouton VALUE/VOL** 1. Pour sélectionner la mémoire actuelle de 01 à 99 ou pour régler les paramètres.



2. Lorsque vous travaillez sur des phrases ou que vous vous entraînez, pressez une ou deux fois cette touche pour régler le volume de la boucle (Loop)/batterie (Drum).



## Personnalisez votre image de démarrage

La Loop Core Stereo permet aux utilisateurs de personnaliser leur image de démarrage à l'aide d'un fichier GIF.

- Connectez la Loop Core Stereo à votre ordinateur et téléchargez une image GIF dans le dossier : NUX LOOPER > NUX\_LOOP > GIF.
- Déconnectez la Loop Core Stereo et faites-la redémarrer, puis accédez au réglage DISPLAY (affichage) et réglez l'option BOOT-UP PICTURE (image de démarrage) sur USER (utilisateur).
- Faites à nouveau redémarrer la Loop Core Stereo. Profitez de votre propre interface à GIF personnalisé !



SCANNEZ LE QR CODE POUR LE MODE D'EMPLOI ET PLUS ENCORE SUR [www.nuxefx.com](http://www.nuxefx.com)



## Marquage CE pour les normes européennes harmonisées

Le marquage CE qui est apposé sur les produits à alimentation électrique de notre société est en parfaite conformité avec les normes harmonisées EN 55032:2012/AC:2013 et EN 55024:2010 selon la directive 2014/30/EU du Conseil européen sur la compatibilité électromagnétique ainsi qu'avec la norme EN 60065:2014+AC:2016 selon la directive 2014/35/EU du Conseil européen sur les basses tensions.

©Cherub Technology Co., Ltd.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système d'archivage électronique ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de Cherub Technology Co.



Fabriquée en Chine

## Guide de prise en main



**Core Deluxe MKII**  
Version améliorée de la série Core Deluxe

Pédale Looper