


M-AUDIO

Forty Sixty

QUICKSTART GUIDE (English)
GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)
GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français)
GUIDA RAPIDA (Italiano)
SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

v1.2

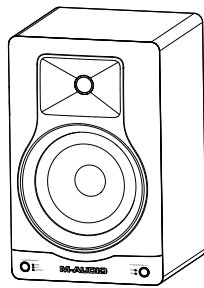

M-AUDIO.COM/SUPPORT

For articles, videos and web support.

Para artículos, videos y soporte web.

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par web.

Per articoli, video e supporto di web.

Für Artikel, Videos und Web-Support.

Model: MA51

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1 PARA COMENZAR


Contenido del paquete: Forty Sixty, Almohadillas aislante, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Manual sobre la seguridad y garantía



M-AUDIO.COM

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO

2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN

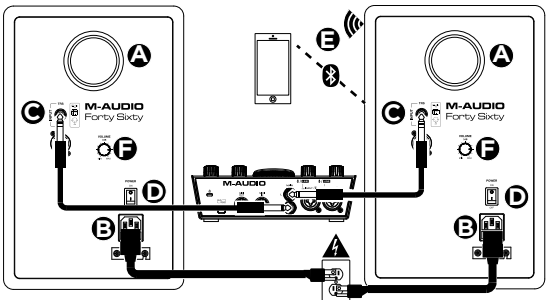

- Posicione los altavoces verticalmente, alineándolos de manera que formen un triángulo respecto del oyente, con la parte superior de los woofers al mismo nivel que sus oídos. No obstruya el puerto de los graves.
- Conecte los cables de corriente incluidos a los altavoces Forty Sixty.
- Conecte una fuente de nivel de línea a las entradas TRS / XLR de 6,35 mm (1/4 pulg.).
- Encienda los altavoces Forty Sixty utilizando el interruptor POWER.
- (Opcional) Realice el apareamiento de su dispositivo Bluetooth o el enlace estéreo entre dos altavoces. (Vea el panel 3).
- Ajuste las perillas VOLUME para controlar el volumen de las entradas de 6,35 mm (1/4 pulg.) y XLR. Para su dispositivo Bluetooth, ajuste el control de volumen propio de la fuente.

1 GETTING STARTED


Package Contents: Forty Sixty, Isolation Pad, Power Cable, Quickstart Guide, Safety & Warranty Manual



M-AUDIO.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE

2 CONNECTION DIAGRAM

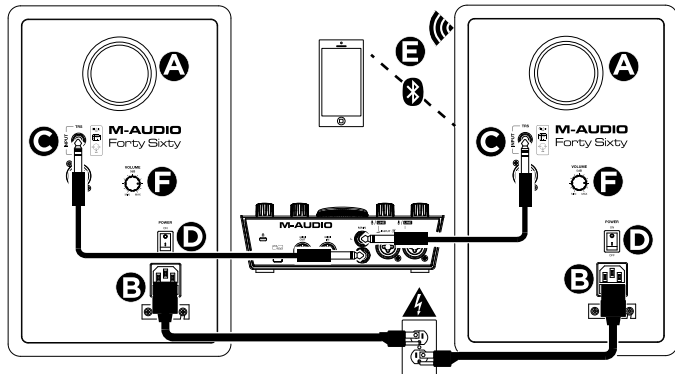

- Position speakers vertically, aligning them to form a triangle with the listener, having the top of the woofers level with your ears. Do not block the Bass Port.
- Connect included power cables to Forty Sixty speakers.
- Connect a line-level source to the 1/4" TRS / XLR inputs.
- Power on Forty Sixty speakers using the POWER switch.
- (Optional) Pair your Bluetooth device or stereo-link two speakers together. (see panel 3).
- Adjust the VOLUME knobs to control volume for the 1/4" and XLR inputs. For your Bluetooth device, adjust the source's own volume control.

3 FUNCIONAMIENTO

M-AUDIO STUDIO CONTROL APP

Utilice M-Audio Studio Control App para seleccionar presets de EQ, crear un EQ personalizado, ajustar las posiciones de los altavoces en su espacio acústico, silenciar los altavoces y encender o apagar los LED del panel delantero.

- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al altavoz mediante Bluetooth.
- Descarguen la M-Audio Studio Control aplicación desde Apple App Store o Google Play Store.
- Abra la aplicación en su dispositivo.



APAREAMIENTO DE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

- Encienda el altavoz.
- Pulse y suelte rápidamente el botón BLUETOOTH del panel delantero.
- Seleccione "Forty Sixty" en el menú de ajustes Bluetooth de su dispositivo.
- Inicie la reproducción en su App de música preferida en el dispositivo.
- Asegúrese de que el volumen esté subido en su fuente BT conectada.

Nota: Para intercambiar las posiciones estéreo izquierda y derecha sin tener que mover físicamente los altavoces, pulse y suelte el botón BLUETOOTH en uno de los altavoces.

STEREO-LINK™ INALÁMBRICO

Siga las instrucciones a continuación para "enlazar" dos altavoces Forty Sixty entre sí y escuchar música en estéreo.

- Pulse los botones BLUETOOTH dos veces en el primer altavoz (primario - lado izquierdo del estéreo) y en el altavoz secundario. Luego de pulsarlos dos veces, los LED del enlace parpadearán. Una vez apareados, los LED quedarán encendidos permanentemente y entrarán en el modo de apareamiento Bluetooth.
- Nota:** Para intercambiar las posiciones estéreo izquierda y derecha sin tener que mover físicamente los altavoces, pulse y suelte el botón BLUETOOTH en uno de los altavoces.
- Connect your Bluetooth device to the primary speaker.
- Press and hold the BLUETOOTH button while linked to disconnect the link.

3 OPERATION

M-AUDIO STUDIO CONTROL APP

Use the M-Audio Studio Control App to select EQ presets, create a custom EQ, adjust for speaker position in your acoustic space, mute speakers, and turn front panel LEDs on or off.

- Connect phone to speaker via Bluetooth.
- Download the M-Audio Studio Control App from Apple App Store or Google Play Store.
- Open App on your device.



PAIRING A BLUETOOTH DEVICE

- Power on speaker.
- Quickly press and release front panel BLUETOOTH button.
- Choose "Forty Sixty" in your Bluetooth device settings menu.
- Press Play in music player App of choice on device.
- Make sure the volume is turned up on your connected BT source.

Note: To swap the stereo-left and right positions without moving the physical speakers, press and release the BLUETOOTH button on a speaker.

WIRELESS STEREO-LINK™


Follow instructions below to "link" two Forty Sixty speakers together to listen to your music in stereo.

- Double press the BLUETOOTH buttons on the first (primary-stereo left) speaker and on the second speaker. After double-pressing, the link LEDs will blink. Once paired, the LEDs will become solid and enter Bluetooth pairing mode.

Note: To swap the stereo-left and right positions without moving the physical speakers, press and release the BLUETOOTH button on a speaker.

- Connect your Bluetooth device to the primary speaker.
- Press and hold the BLUETOOTH button while linked to disconnect the link.

CONFIGURACIONES DEL MODO DEL ALTAVOZ




- Pulse y suelte rápidamente el botón SPEAKER MODE para alternar entre las diferentes configuraciones de EQ (plana, resaltada y personalizada). Utilice la aplicación M-Audio Studio Control App para crear sus propias configuraciones de EQ.
- Mantenga pulsado el botón SPEAKER MODE para silenciar el altavoz o par de altavoces enlazados en estéreo. Manténgalo pulsado nuevamente para anular el silenciamiento.
- Para apagar los LED del panel delantero, mantenga pulsado los botones SPEAKER MODE y BLUETOOTH. Manténgalos pulsado nuevamente, para encender los LED del panel delantero.

Especificaciones Técnicas

Tweeter: 1.0" / 25.4 mm
Woofers: 6.5" / 165.1 mm
Respuesta en frecuencia: 39 Hz - 22 kHz @ -10 dB
SPL Máx.: 113 dB
Patrón de cobertura: 120° x 90°
Gabinete: MDF con recubrimiento de vinilo con puerto
Configuración de alimentación: Clase AB biamplificado
Amplificación de potencia: 100W total (60W LF / 40W HF)
Entradas: (1) XLR, (1) 1/4" / 3.5 mm TRS
Conversor SNR: >120 dB
Bluetooth:
Perfil: A2DP
Version: 5.0
Potencia de radiofrecuencia máxima: <20 dBm (EIRP)
Bandas de frecuencias: 2400 - 2483.5 MHz
Alcance: Up to 100 ft. / 30.5 m
Alimentación: 100-240V AC, 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 13.2" x 8.5" x 8.6" / 335 x 216 x 218 mm
Peso: 15.8 lbs. / 7.2 kg

DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO COMPLETA PARA
APRENDER MÁS M-AUDIO.COM

SPEAKER MODE VOICINGS



- Quickly press and release SPEAKER MODE button to cycle through different EQ voicings (Flat, Hype, and Custom). Use the M-Audio Studio Control App to create your own custom EQ voicing.
- Press and hold SPEAKER MODE button to mute the speaker or stereo-linked pair of speakers. Press and hold again to unmute.
- To turn off front panel LEDs, press and hold SPEAKER MODE button and BLUETOOTH button. Press and hold these again to turn on front panel LEDs.

Technical Specifications

Tweeter: 1.0" / 25.4 mm
Woofers: 6.5" / 165.1 mm
Frequency Response: 39 Hz - 22 kHz @ -10 dB
Max SPL: 113 dB
Coverage Pattern: 120° x 90°
Enclosure: Ported Vinyl Wrapped MDF
Power Configuration: Bi-Amplified Class AB
Power Amplification: 100W total (60W LF / 40W HF)
Inputs: (1) XLR, (1) 1/4" / 3.5 mm TRS
Converter SNR: >120 dB
Bluetooth:
Profile: A2DP
Version: 5.0
Maximum Radio-Frequency Power: <20 dBm (EIRP)
Frequency Bands: 2400 - 2483.5 MHz
Range: Up to 100 ft. / 30.5 m
Power: 100-240V AC, 50/60 Hz
Dimensions (H x W x D): 13.2" x 8.5" x 8.6" / 335 x 216 x 218 mm
Weight: 15.8 lbs. / 7.2 kg

DOWNLOAD THE FULL *USER GUIDE* TO LEARN MORE
M-AUDIO.COM

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

1 MISE EN ROUTE


Contenu de l'emballage : Forty Sixty, Coussin d'isolation acoustique, Câble d'alimentation, Guide d'utilisation rapide, Consignes de sécurité et informations concernant la garantie



M-AUDIO.COM

- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION

2 SCHÉMA DE CONNEXION

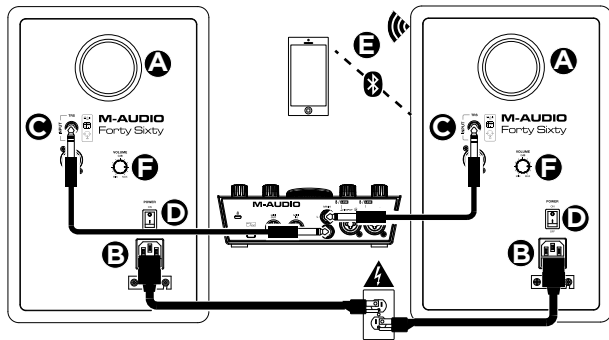

- Positionnez les enceintes à la verticale, en les alignant de manière à ce qu'elles forment un triangle équilatéral par rapport à votre tête, le haut des caissons d'extrêmes graves étant au niveau de vos oreilles. Veillez à ne pas obstruer l'évent des graves.
- Branchez les câbles d'alimentation fournis aux enceintes Forty Sixty.
- Branchez une source à niveau ligne sur les entrées TRS 6,35 mm/XLR.
- Mettez les enceintes Forty Sixty sous tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
- (Facultatif) Jumelez votre appareil Bluetooth ou votre chaîne stéréo pour relier deux enceintes entre elles. Voir le numéro 3.
- Réglez les boutons VOLUME pour contrôler le volume des entrées 6,35 mm et XLR. Pour votre appareil Bluetooth, réglez le volume de la source.

FONCTIONNEMENT


L'APPLICATION M-AUDIO STUDIO CONTROL

Utilisez l'application M-Audio Studio Control pour sélectionner les préréglages d'égalisation (EQ), créer un réglage d'égalisation (EQ) personnalisé, ajuster la position des enceintes dans votre espace acoustique, couper le son des enceintes et activer ou désactiver les DEL du panneau avant.

- a. Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth.
- b. Téléchargez l'application M-Audio Studio Control à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play.
- c. Ouvrez l'application sur votre appareil.




JUMELAGE D'UN APPAREIL BLUETOOTH



- a. Mettez l'enceinte sous tension.
- b. Appuyez rapidement sur le bouton BLUETOOTH du panneau avant et relâchez-le.
- c. Choisissez « Forty Sixty » dans le menu des paramètres de votre appareil Bluetooth.
- d. Lancez la lecture à partir de l'application de lecture audio de votre choix sur votre appareil.
- e. Assurez-vous que le volume de la source Bluetooth connectée est bien réglé.


Remarque : Pour intervertir les positions stéréo gauche et droite sans avoir à déplacer les enceintes, appuyez et relâchez le bouton BLUETOOTH sur une enceinte.

RACCORDEMENT STEREO-LINK™



- Suivez les instructions ci-dessous pour raccorder deux enceintes Forty Sixty et écouter votre musique en stéréo.
- a. Appuyez deux fois sur les touches BLUETOOTH de l'enceinte principale/stéréo gauche, puis appuyez deux fois sur les touches de la deuxième enceinte. Après avoir appuyé deux fois, les DEL de raccordement clignoteront. Une fois les enceintes raccordées, les DEL s'allument et les enceintes passent en mode jumelage Bluetooth.
 - Remarque :** Pour intervertir les positions stéréo gauche et droite sans avoir à déplacer les enceintes, appuyez et relâchez le bouton BLUETOOTH sur une des enceintes.
 - b. Connectez votre appareil Bluetooth à l'enceinte principale.
 - c. Appuyez sur la touche BLUETOOTH et maintenez-la enfoncée alors que les enceintes sont connectées pour supprimer le raccordement.

VOCI IN MODALITÀ ALTOPARLANTE




- Premere rapidamente e rilasciare il tasto SPEAKER MODE per scorrere lungo diverse voci EQ (Flat, Hype e Custom). Servirsi dell'app M-Audio Studio Control App per creare una voce EQ personalizzata.
- Tenere premuto il tasto SPEAKER MODE per silenziare la cassa o le casse collegate in stereo. Tenere nuovamente premuto il tasto per annullare il silenziamento.
- Per spegnere i LED del pannello anteriore, tenere premuto il tasto SPEAKER MODE e il tasto BLUETOOTH. Tenere nuovamente premuti questi tasti per accendere il LED del pannello anteriore.

Specifiche Tecniche

Tweeter: 1.0" / 25.4 mm
Woofers: 6.5" / 165.1 mm
Risposta di frequenza: 39 Hz - 22 kHz @ -10 dB
SPL Max: 113 dB
Schema di copertura: 120° x 90°
Alloggiamento: MDF rivestito in vinile con porte
Configurazione di alimentazione: Classe AB a doppia amplificazione
Amplificazione alimentazione: 100W totali (60W LF / 40W HF)
Ingressi: (1) XLR, (1) 1/4" / 3.5 mm TRS
Convertitore SNR: >120 dB
Bluetooth:
Profilo: A2DP
Versione: 5.0
Massima potenza in radio-frequenza: <20 dBm (EIRP)
Bande di frequenza: 2400 - 2483.5 MHz
Gamma: Up to 100 ft. / 30.5 m
Alimentazione: : 100-240V AC, 50/60 Hz
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 13.2" x 8.5" x 8.6" / 335 x 216 x 218 mm
Peso: 15.8 lbs. / 7.2 kg

SCARICARE LA GUIDA PER L'USO COMPLETA
PER SAPERNE DI PIÙ M-AUDIO.COM

SONS (VOICINGS) DU MODE SPEAKER



- Appuyez rapidement sur la touche SPEAKER MODE et relâchez-la pour passer d'un son d'égalisation (EQ) à l'autre (Flat, Hype et Custom). Utilisez l'application M-Audio Studio Control pour créer votre propre égalisation (EQ) personnalisée.
- Maintenez la touche SPEAKER MODE enfoncée pour couper le son de l'enceinte ou de la paire d'enceintes reliées en stéréo. Maintenez de nouveau la touche enfoncée pour rétablir le son.
- Pour éteindre les DEL du panneau avant, maintenez enfoncer les touches SPEAKER MODE et BLUETOOTH. Maintenez de nouveau ces touches enfoncées pour allumer les DEL du panneau avant.

Spécifications Techniques

Haut parleur des aigus : 1.0" / 25.4 mm
Haut parleur d'extrêmes graves : 6.5" / 165.1 mm
Réponse en fréquence : 39 Hz - 22 kHz @ -10 dB
Niveau de pression acoustique (SPL) maximum : 113 dB
Motif de couverture : 120° x 90°
Caisson : MDF avec revêtement en vinyle avec évent
Configuration de l'alimentation : Biamplication de classe AB
Facteur d'amplification : 100W total (60W LF / 40W HF)
Entrées : (1) XLR, (1) 1/4" / 3.5 mm TRS
Convertisseur SNR : >120 dB
Bluetooth :
Profil : A2DP
Version : 5.0
Puissance maximale des radiofréquences : <20 dBm (EIRP)
Bandes de fréquences : 2400 - 2483.5 MHz
Plage : Up to 100 ft. / 30.5 m
Alimentation : 100-240V AC, 50/60 Hz
Dimensions (longueur x largeur x profondeur) : 13.2" x 8.5" x 8.6" / 335 x 216 x 218 mm
Poids: 15.8 lbs. / 7.2 kg

VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE GUIDE D'UTILISATION AFIN
D'EN SAVOIR PLUS M-AUDIO.COM

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)


1 ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang: Forty Sixty, Isolationspad, Netzkabel, Schnellstart-Anleitung, Sicherheitshinweise und Garantieinformationen



- M-AUDIO.COM**
- REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
- DOWNLOADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH

2 ANSCHLUSSDIAGRAMM

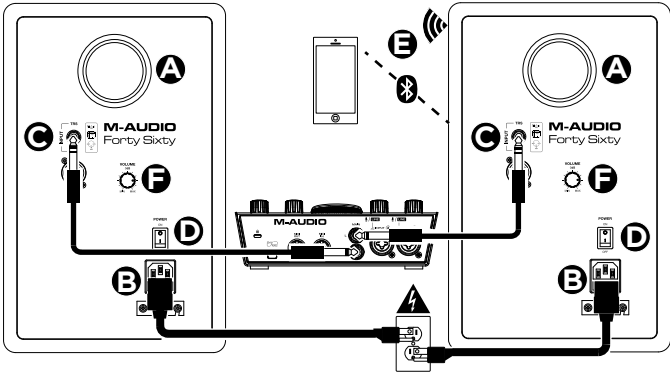

- a. Stellen Sie die Lautsprecher vertikal auf und richten Sie sie so aus, dass sie ein Dreieck mit dem Zuhörer bilden, wobei der obere Rand der Woofer auf Ohrenhöhe liegt. Achten Sie darauf, die Bassreflexöffnung nicht zu blockieren.
- b. Schließen Sie die mitgelieferten Stromkabel an die Forty Sixty-Lautsprecher an.
- c. Schließen Sie eine Line-Level-Quelle an die 1/4" TRS/XLR-Eingänge an.
- d. Schalten Sie die Forty Sixty-Lautsprecher mit dem POWER-Schalter ein.
- e. (Optional) Koppeln Sie Ihr Bluetooth-Gerät oder verbinden Sie zwei Lautsprecher miteinander (siehe Tafel 3).
- f. Passen Sie die VOLUME-Regler an, um die Lautstärke für die 1/4"- und XLR-Eingänge zu steuern. Passen Sie für Ihr Bluetooth-Gerät die Lautstärkeregelung der Quelle an.

GUIDA RAPIDA (Italiano)


1 INIZIARE

Contenuti della confezione: Forty Sixty, Pad isolanti, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Istruzioni di sicurezza e garanzia



- M-AUDIO.COM**
- REGISTRARE IL TUO PRODOTTO
- SCARICA LA GUIDA PER L'USO

2 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

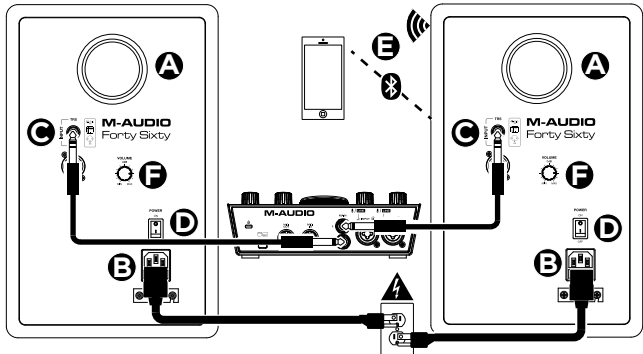

- a. Posizionare le casse in verticale, allineandole a formare un triangolo con l'ascoltatore e collocando la parte superiore dei woofer all'altezza dell'orecchio. Non bloccare la porta dei bassi.
- b. Collegare i cavi di alimentazione inclusi con le casse Forty Sixty.
- c. Collegare una fonte a livello di linea agli ingressi da 1/4" TRS/XLR.
- d. Accendere le casse Forty Sixty servendosi dell'interruttore POWER.
- e. (Opzionale) Accoppiare un dispositivo Bluetooth o effettuare il collegamento stereo di due altoparlanti. (Si veda il pannello 3).
- f. Servirsi delle manopole VOLUME per regolare il volume degli ingressi da 1/4" e XLR. Per il dispositivo Bluetooth, servirsi del comando del volume del dispositivo stesso.

3 BETRIEB


M-AUDIO STUDIO CONTROL APP

Verwenden Sie die M-Audio Studio Control App, um EQ-Voreinstellungen auszuwählen, einen benutzerdefinierten EQ zu erstellen, die Lautsprecherposition in Ihrem akustischen Raum anzupassen, Lautsprecher stummzuschalten und die LEDs auf der Vorderseite ein- oder auszuschalten.

- a. Verbinden Sie Ihr Telefon über Bluetooth® mit dem Lautsprecher.
- b. Laden Sie die M-Audio Studio-Control-App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter.
- c. Öffnen Sie die App auf Ihrem Gerät.




KOPPELN EINES BLUETOOTH-GERÄTS



- a. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
- b. Drücken Sie kurz die BLUETOOTH-Taste auf der Vorderseite und lassen Sie sie wieder los.
- c. Wählen Sie „Forty Sixty“ im Einstellungsmenü Ihres Bluetooth-Geräts.
- d. Drücken Sie „Play“ in der Musik-Player-App Ihrer Wahl auf dem Gerät.
- e. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an Ihrer angeschlossenen BT-Quelle aufgedreht ist.

Hinweis: Um die linke und rechte Stereoposition zu vertauschen, ohne die physischen Lautsprecher zu bewegen, drücken Sie kurz die BLUETOOTH-Taste an einem Lautsprecher.

DRAHTLOSER STEREO-LINK™



- Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um zwei Forty Sixty-Lautsprecher miteinander zu „verknüpfen“, um Ihre Musik in Stereo zu hören.
- a. Drücken Sie zweimal die BLUETOOTH-Tasten am ersten (primärer Stereo-Links-) Lautsprecher und am zweiten Lautsprecher. Nach zweimaligem Drücken blinken die Verbindungs-LEDs. Nach der Kopplung leuchten die LEDs dauerhaft und der Bluetooth-Kopplungsmodus wird aktiviert.
 - Hinweis:** Um die linke und rechte Stereoposition zu vertauschen, ohne die physischen Lautsprecher zu bewegen, drücken Sie kurz die BLUETOOTH-Taste an einem Lautsprecher.
 - b. Verbinden Sie Ihr Bluetooth-Gerät mit dem Hauptlautsprecher.
 - c. Halten Sie während der Verbindung die BLUETOOTH-Taste gedrückt, um die Verbindung zu trennen.

CARATTERISTICHE


M-AUDIO STUDIO CONTROL APP

Servirsi dell'app M-Audio Studio Control App per selezionare preset EQ, creare un EQ personalizzato, regolare la posizione delle casse nel proprio spazio acustico, silenziare le casse e accendere o spegnere il LED del pannello anteriore.

- a. Collegare il telefono all'altoparlante tramite Bluetooth®.
- b. Scaricare l'app M-Audio Studio Control da Apple App Store o Google Play Store.
- c. Aprire l'app sul proprio dispositivo.



ALLINEAMENTO DI UN DISPOSITIVO BLUETOOTH




- a. Accendere la cassa.
- b. Premere rapidamente e rilasciare il pulsante BLUETOOTH sul pannello anteriore.
- c. Scegliere “Forty Sixty” nel menù delle impostazioni del proprio dispositivo Bluetooth.
- d. Premere Play nell'App di riproduzione musicale preferita sul dispositivo.
- e. Assicurarsi che il volume della fonte BT collegata sia acceso.

Nota bene: per invertire le posizioni stereo sinistra e destra senza spostare fisicamente le casse, premere e rilasciare il tasto BLUETOOTH su una di esse.


STEREO-LINK™ WIRELESS

Procedere come indicato qui di seguito per “collegare” due casse Forty Sixty per ascoltare la musica in stereo.



- a. Premere due volte i tasti BLUETOOTH sulla prima cassa (principale-stereo sinistra) e sulla seconda cassa. Dopo aver premuto due volte, i LED di collegamento lampeggeranno. Una volta effettuato il collegamento, i LED rimarranno illuminati in maniera fissa ed entreranno in modalità di accoppiamento Bluetooth.
- Nota bene:** per invertire le posizioni stereo sinistra e destra senza spostare fisicamente le casse, premere e rilasciare il tasto BLUETOOTH su una di esse.
- b. Collegare il dispositivo Bluetooth alla cassa principale.
- c. Tenere premuto il tasto BLUETOOTH quando è collegato per annullare il collegamento.

VOICINGS IM LAUTSPRECHERMODUS



- Drücken Sie kurz die SPEAKER MODE-Taste und lassen Sie sie wieder los, um durch die verschiedenen EQ-Voicings (Flat, Hype und Custom) zu blättern. Verwenden Sie die M-Audio Studio Control App, um Ihr eigenes benutzerdefiniertes EQ-Voicing zu erstellen.
- Halten Sie die SPEAKER MODE-Taste gedrückt, um den Lautsprecher oder das Stereo-verbundene Lautsprecherpaar stummzuschalten. Drücken und halten Sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.
- Um die LEDs auf der Vorderseite auszuschalten, halten Sie die Tasten SPEAKER MODE und BLUETOOTH gedrückt. Drücken und halten Sie diese erneut, um die LEDs auf der Vorderseite einzuschalten.

Technische Spezifikationen

Hochtöner: 1.0" / 25.4 mm
Woofer: 6.5" / 165.1 mm
Frequenzgang: 39 Hz - 22 kHz @ -10 dB
Max SPL: 113 dB
Abdeckungsmuster: 120° x 90°
Gehäuse: Portiertes, mit Vinyl umhülltes MDF
Leistungskonfiguration: BI-verstärkte Klasse AB
Leistungsverstärkung: 100W insgesamt (60W LF / 40W HF)
Eingänge: (1) XLR, (1) 1/4" / 3.5 mm TRS
Konverter SNR: >120 dB
Bluetooth:
Profil: A2DP
Version: 5.0
Maximale Hochfrequenzleistung: <20 dBm (EIRP)
Frequenzbänder: 2400 - 2483.5 MHz
Bereich: Up to 100 ft. / 30.5 m
Stromversorgung: 100-240V AC, 50/60 Hz
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 13.2" x 8.5" x 8.6" / 335 x 216 x 218 mm
Gewicht: 15.8 lbs. / 7.2 kg

LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH
HERUNTER, UM MEHR ZU ERFAHREN M-AUDIO.COM